



HAL
open science

**Colloque final du programme de recherche
ECHIBIOTEB : Outils innovants d'échantillonnage,
d'analyses chimiques et biologiques pour le suivi de
traitements avancés des eaux usées et des boues**

Cecile Miege, J.M. Choubert, Olivier Geffard, Marina Coquery, A. Bruchet, S. Besnault, H. Budzinski, J. Cachot, E. Parlanti, S. Ait Aissa, et al.

► **To cite this version:**

Cecile Miege, J.M. Choubert, Olivier Geffard, Marina Coquery, A. Bruchet, et al.. Colloque final du programme de recherche ECHIBIOTEB : Outils innovants d'échantillonnage, d'analyses chimiques et biologiques pour le suivi de traitements avancés des eaux usées et des boues. Colloque final du programme de recherche ECHIBIOTEB - Outils innovants d'échantillonnage, d'analyses chimiques et biologiques pour le suivi de traitements avancés des eaux usées et des boues, Feb 2015, Villeurbanne, France. pp.32, 2015. hal-02602361

HAL Id: hal-02602361

<https://hal.inrae.fr/hal-02602361>

Submitted on 16 May 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Colloque final du programme de recherche ECHIBIOTEB

Mardi 03 février 2015 à Villeurbanne

ECHIBIOTEB

Outils innovants d'échantillonnage, d'analyses chimiques et biologiques pour le suivi de traitements avancés des eaux usées et des boues

Ce projet consiste à comparer l'efficacité des traitements étudiés et à examiner l'applicabilité et la complémentarité des outils de diagnostics utilisés.

Organisateurs:

- * Irstea : C. Miège, MJ. Capdeville, F. Serveto
- * CIRSEE : A. Bruchet
- * Université de Bordeaux : H. Budzinski
- * INERIS : S. Aït-Aïssa
- * Université Paris Sud, UMR 8079 : Y. Levi
- * Envolution SAS : Y. Dudal

Le site internet du projet est disponible à l'adresse suivante: <http://echibioteb.irstea.fr/>



Sommaire

PROGRAMME	3
LE PROGRAMME ECHIBIOTEB : OUTILS INNOVANTS D'ECHANTILLONNAGE, D'ANALYSES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES POUR LE SUIVI DES TRAITEMENTS COMPLEMENTAIRES DES EAUX USEES ET DES BOUES	4
LE DOUBLE ENJEU DE L'ANALYSE CHIMIQUE CIBLEE : EVALUER L'EFFICACITE DES PROCEDES DE TRAITEMENT ETUDIES ET SELECTIONNER LES MICROPOLLUANTS PERTINENTS POUR CARACTERISER CES PROCEDES	6
LE SCREENING CHIMIQUE	8
IDENTIFICATION DE NOUVEAUX MICROPOLLUANTS ET PRODUITS DE DEGRADATION POUR COMPLETER LE DIAGNOSTIC CHIMIQUE	8
L'ECHANTILLONNAGE PASSIF/INTEGRATIF : UN MOYEN D'AMELIORER LA REPRESENTATIVITE DE L'ECHANTILLONNAGE ET DU RESULTAT ANALYTIQUE	10
LES MATIERES ORGANIQUES : DEUX SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES CARACTERISER DANS LES EAUX USEES ET TRAITEES	12
<ul style="list-style-type: none"> • CARACTERISATION PAR FLUORESCENCE 3D DE LA MATIERE ORGANIQUE DISSOUE AU COURS DE DIFFERENTS PROCEDES DE TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE DES EAUX • MESURE DE L'AFFINITE DE LA MATIERE ORGANIQUE DISSOUE POUR LES MICROPOLLUANTS ORGANIQUES 	12 13
CARACTERISATION DE LA CONTAMINATION DES REJETS DE STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES, AVANT ET APRES TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE, PAR DES COMPOSES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS, DIOXIN-LIKE ET GENOTOXIQUES A L'AIDE D'OUTILS BIO-ANALYTIQUES <i>IN VITRO</i>	14
LA DEMARCHE EDA (EFFECT DIRECTED ANALYSIS) : COUPLAGE ENTRE BIOESSAIS <i>IN VITRO</i> ET METHODES PHYSICO-CHIMIQUES POUR IDENTIFIER LES MICROPOLLUANTS RESPONSABLES DE L'ACTIVITE BIOLOGIQUE	16
LES BIOESSAIS <i>IN VIVO</i> POUR EVALUER LE BENEFICE DES TRAITEMENTS COMPLEMENTAIRES DES EAUX USEES ET DES BOUES	18
Liste des sigles et abreviations	20
Schemas des procedes etudies	23
Liste des participants au colloque ECHIBIOTEB	27

Programme

Outils innovants d'échantillonnage, d'analyses chimiques et biologiques pour le suivi de traitements avancés des eaux usées et des boues

9h00	Accueil & Café
9h30	Ouverture (P. Boistard & S. Gillot, Irstea)
9h40	Introduction (C. Miège & JM. Choubert, Irstea)
10h20	Partie I – Le double enjeu de l'analyse chimique ciblée : évaluer l'efficacité des procédés de traitement étudiés et sélectionner les micropolluants pertinents pour caractériser ces procédés (MJ. Capdeville, Irstea)
	Questions & Discussion
11h00	Partie II – Le screening chimique : Identification de nouveaux micropolluants et produits de dégradation pour compléter le diagnostic chimique (A. Bruchet, CIRSEE)
	Questions & Discussion
11h40	Partie III – L'échantillonnage passif/intégratif : un moyen d'améliorer la représentativité de l'échantillonnage et du résultat analytique (H. Budzinski, Université de Bordeaux)
	Questions & Discussion
12h20	Déjeuner
13h50	Partie IV – Les matières organiques : deux solutions innovantes pour les caractériser dans les eaux usées et traitées - Caractérisation par fluorescence 3D de la matière organique dissoute au cours de différents procédés de traitement complémentaire des eaux (E. Parlanti, Université de Bordeaux) - Mesure de l'affinité de la matière organique dissoute pour les micropolluants organiques (Y. Dudal, Envolve)
	Questions & Discussion
14h30	Partie V – Caractérisation de la contamination des rejets de stations d'épuration des eaux usées, avant et après traitement complémentaire, par des composés perturbateurs endocriniens, dioxin-like et génotoxiques à l'aide d'outils bio-analytiques <i>in vitro</i> (S. Aït-Aïssa, Ineris)
	Questions & Discussion
15h10	Partie VI – La démarche EDA : couplage entre bioessais <i>in vitro</i> et méthodes physico-chimiques pour identifier les micropolluants responsables de l'activité biologique (N. Creusot, Ineris)
	Questions & Discussion
15h40	Partie VII – Les bioessais <i>in vivo</i> pour évaluer le bénéfice des traitements complémentaires des eaux usées et des boues (O. Geffard, Irstea & J. Cachot, Université de Bordeaux)
	Questions & Discussion
16h30	Synthèse (C. Miège & JM. Choubert, Irstea) Discussion avec les participants
17h20	Clôture (C. Miège)

Le Programme ECHIBIOTEB : Outils innovants d'échantillonnage, d'analyses chimiques et biologiques pour le suivi des traitements complémentaires des eaux usées et des boues

Irstea : **C. Miège***, **JM. Choubert***, O. Geffard, M. Coquery
CIRSEE : A. Bruchet, S. Besnault
Université de Bordeaux : H. Budzinski, J. Cachot, E. Parlanti
INERIS : S. Aït-Aïssa, P. Pandard
Université Paris Sud, UMR 8079 : Y. Lévi
Envolure SAS : Y. Dudal

* Conférenciers

Bien que les stations de traitement des eaux usées (STEU) ne soient pas construites dans le but d'éliminer les micropolluants organiques et métalliques, ces derniers peuvent néanmoins être éliminés de la phase dissoute des eaux usées par les procédés de traitement biologique conventionnels. L'élimination peut se faire grâce aux mécanismes d'adsorption sur les boues ou de dégradation biologique ou abiotique. Cependant, certains micropolluants sont réfractaires à ces procédés de traitement et sont rejetés dans les milieux aquatiques avec les eaux traitées. Pour limiter ces rejets de micropolluants réfractaires, des procédés de traitements complémentaires peuvent être mis en place. Par ailleurs, les micropolluants contenus dans les boues sont aussi susceptibles de contaminer les nappes d'eau souterraines et les milieux aquatiques de surface, quand ces boues sont épandues sur sols agricoles. Actuellement, il y a besoin de mieux comprendre l'efficacité vis-à-vis des micropolluants des procédés complémentaires de traitement des eaux et des procédés de traitement des boues.

Le but du programme ECHIBIOTEB est d'étudier, au moyen de combinaisons innovantes d'outils chimiques, biologiques et d'échantillonnage, des procédés de traitement des eaux usées et des boues. Le deuxième objectif est d'étudier les avantages et les inconvénients comparés de chacun de ces outils innovants, ainsi que leur complémentarité, pour l'étude de l'efficacité des procédés de traitement des eaux et des boues.

Les outils d'échantillonnage mis en œuvre dans les eaux sont des échantillonneurs intégratifs tels que les POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) et les SPMD (Semi-Permeable Membrane Device). L'intérêt de ces échantillonneurs est d'améliorer la représentativité temporelle de l'échantillonnage des eaux avec obtention de concentrations dans l'eau moyennées sur la durée d'exposition (de 2 à 4 semaines). Les outils chimiques utilisés sont l'analyse ciblée de presque 180 contaminants prioritaires et émergents, et l'analyse non-ciblée, ou screening, réalisée au moyen de techniques chromatographiques combinées à de la spectrométrie de masse haute résolution ; ainsi que la caractérisation de la matière organique dissoute et de ses interactions avec les micropolluants (par l'étude de la fluorescence). Les outils biologiques testés, pratiqués en laboratoire ou *in situ*, consistent en des bioessais *in vitro*, pour évaluer des activités biologiques à l'échelle cellulaire, et des bioessais *in vivo*, pour évaluer des effets à l'échelle d'un organisme vivant.

Pour répondre aux objectifs d'ECHIBIOTEB, 8 procédés de traitement complémentaire des eaux usées et 3 procédés de traitement des boues ont été étudiés. Les procédés de traitement des eaux usées sont des procédés d'oxydation à l'ozone (O₃) ou à l'ozone associé à du charbon actif en grain (CAG), des procédés d'oxydation avancée comme l'ozone couplé à du peroxyde d'hydrogène (O₃+H₂O₂) ou l'UV couplé à du peroxyde d'hydrogène (UV+H₂O₂), des procédés d'adsorption comme un filtre à écoulement horizontal garni de CAG, d'argile expansée et de zéolite, et enfin une lagune de finition. Ils ont été étudiés à l'échelle réelle ou à l'échelle de pilotes semi-industriels positionnés à la sortie des procédés

de traitement biologique conventionnels. Les STEU sur lesquelles ces procédés ont été étudiés sont de tailles variables (entre 1 000 et 300 000 équivalents habitants) et sont équipées de procédés de traitement biologique variés, réalisant soit nitrification et dénitrification (tels que des boues activées à aération prolongée, des bioréacteurs à membranes), ou réalisant une nitrification seulement (biofiltres nitrifiants ou disques biologiques suivis de lits de clarification-séchage plantés de roseaux). Pour les boues, 3 procédés de traitement ont été étudiés : le sécheur solaire, le compostage et le lit de séchage planté de roseaux. Ils ont été étudiés à échelle réelle sur 3 sites.

Pour étudier les procédés de traitement complémentaire des eaux, 2 sortes de campagnes de prélèvement ont été menées : les « campagnes courtes » où l'échantillonnage a été réalisé pendant une journée, avec des échantillonnages d'eau moyens 2h (représentatifs des procédés étudiés) et des analyses en laboratoire ; et les « campagnes longues » réalisées pendant une durée d'un mois, avec des échantillonnages d'eau et l'exposition d'échantillonneurs intégratifs (sur 15 jours ou 4 semaines), ainsi que l'exposition des organismes biologiques « *in situ* dérivé » (i.e. « *ex situ* sur le site ») en plus de celle en laboratoire. Au total, ont été réalisées 11 campagnes courtes et 4 campagnes longues pour les eaux. Pour étudier les procédés de traitement des boues, 3 campagnes de prélèvement ont été menées et afin d'analyser le même lot de boue avant et après traitement, les campagnes ont été réalisées à l'intervalle de temps correspondant à la durée du séchage ou du compostage.

Le double enjeu de l'analyse chimique ciblée : évaluer l'efficacité des procédés de traitement étudiés et sélectionner les micropolluants pertinents pour caractériser ces procédés

Irstea : **MJ. Capdeville***, F. Serveto, A. Roussel-Galle, L. Dherret, P. Bados, A. Larrose, G. Grisot, M. Coquery, C. Miège

Université de Bordeaux : K. Lemenach, P. Pardon, T. Geny, S. Augagneur, E. Geneste, MH. Devier, L. Peluhet, P. Labadie, H. Budzinski

CIRSEE : N. Noyon, C. Gogot, A. Bruchet

* Conférencier

Dans le but d'identifier, les procédés de traitement complémentaire des eaux usées et les procédés de traitement des boues les plus efficaces pour réduire, voire éliminer, les micropolluants, des analyses chimiques ciblées ont été réalisées.

Les micropolluants ciblés ont été choisis parmi les micropolluants prioritaires et émergents en fonction de leur occurrence dans les effluents de traitement secondaire (Coquery *et al.*, 2011¹ ; Martin Ruel *et al.*, 2011²), de leurs propriétés physico-chimiques, de leur toxicité, de la législation (certaines substances de la Directive Cadre sur l'Eeau ont été incluses) et de la disponibilité d'une méthode analytique fiable. Au total, 14 métaux et 170 molécules organiques appartenant aux classes des molécules pharmaceutiques (β -bloquants, anti-inflammatoires, antidépresseurs, antibiotiques, anticancéreux, etc.), des hormones oestrogéniques, des alkylphénols (AkP), des plastifiants, des pesticides dont des organochlorés, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des polychlorobiphényles (PCB) et des polybromodiphényléthers (PBDE) ont été analysés. Selon leurs propriétés physico-chimiques, ils ont été recherchés dans la phase dissoute des échantillons d'eau (12 métaux et 136 molécules organiques) et/ou dans les échantillons de boues (12 métaux et 113 molécules organiques). En plus de caractériser l'efficacité des procédés, l'objectif est aussi d'établir une liste de micropolluants pertinents à analyser pour caractériser les procédés de traitement complémentaires des eaux et de traitement des boues.

Les molécules organiques sont analysées par chromatographie en phase liquide ou gazeuse couplée à de la spectrométrie de masse simple ou en tandem (LC/MS/MS, GC/MS) après filtration à 0,7 μm et extraction par SPE (Solid Phase Extraction) ou SPME (Solid Phase MicroExtraction) pour les échantillons d'eau. Elles sont analysées par LC/MS/MS, GC/MS ou GC/ECD (chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à capture d'électrons) après lyophilisation, extraction par ASE (Accelerated Solvent Extraction) ou par micro-ondes et après purification par SPE ou sur micro-colonne pour les échantillons de boues. Les limites de quantification (LQ) varient entre 0,1 et 100 ng/L et entre 0,3 et 2000 $\mu\text{g}/\text{kg}$ de matière sèche (MS) respectivement dans les eaux et dans les boues.

Les métaux sont analysés par torche à plasma couplée à un spectromètre de masse (ICP/MS) après filtration à 0,45 μm et acidification pour les échantillons d'eau. Ils sont analysés par ICP/MS ou par DMA (Direct Mercury Analyzer) après lyophilisation et extraction par micro-ondes pour les échantillons de boues. Les LQ varient entre 10 et 5000 ng/L et entre 10 et 6700 $\mu\text{g}/\text{kg}$ MS respectivement dans les eaux et dans les boues.

Afin d'assurer la qualité des résultats d'analyse, des blancs de procédure (préparation et extraction) et d'analyse ainsi que des contrôles qualité (échantillons certifiés ou enrichis avec

¹ Coquery M., Pomies M., Martin Ruel S., Budzinski H., Miegé C., Esperanza M., Soulier C., Choubert J-M., 2011. Mesurer les micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées. Protocoles et résultats pour l'analyse des concentrations et des flux. Tech. Sci. Méthodes 25-43.

² Martin Ruel S., Choubert J-M., Esperanza M., Miegé C., Navalon Madrigal P., Budzinski H., Le Menach K., Lazarova V., Coquery M., 2011. On-site evaluation of the removal of 100 micro-pollutants through advanced wastewater treatment processes for reuse applications. Water Sci. Technol. 63, 2486-2497.

une quantité connues de micropolluants) sont analysés en parallèle des échantillons environnementaux.

Afin de calculer des valeurs robustes de rendements d'élimination (R), les incertitudes analytiques et les limites de quantification associés aux résultats d'analyse, sont pris en compte en s'inspirant de la méthodologie décrite par Choubert et *al.* (2011³) et en l'adaptant aux traitements complémentaires.

En entrée des procédés de traitement des eaux, sur les 148 micropolluants analysés, 33 molécules organiques n'ont jamais été quantifiées parmi lesquelles l'ampicilline (un antibiotique) et l'éthinylestradiol (une hormone oestrogénique de synthèse), 18 ont été quantifiées seulement 1 à 2 fois. Les profils de contamination en entrée des procédés de traitement confirment i) la pertinence d'un échantillonnage moyenné sur 2h pour étudier les procédés choisis ; et ii) reflètent l'origine des eaux usées dans la STEU (rurales/urbaines, industrielles/domestiques). Globalement, avec des rendements d'élimination faibles (< 50%) ou nuls, les métaux ne sont pas éliminés par les procédés testés. En dehors de la lagune de finition, les concentrations en micropolluants organiques sont nettement diminuées par les procédés de traitement des eaux. Avec des rendements d'élimination généralement supérieurs à 70 %, les molécules pharmaceutiques sont particulièrement bien éliminées. Le NP1EC (acide nonylphénoxy acétique) et les pesticides (triazines et phenylurées) sont également bien éliminés (R > 70%) sauf par la lagune de finition. Les procédés d'oxydation avancée et le CAG (Charbon Actif en Grain) permettent d'éliminer en partie les AkP. En dépit de leurs bon rendement d'élimination (R> 70%, excepté procédé lagune de finition), l'aténolol, le sotalol, la carbamazépine et le NP1EC sont encore quantifiés à 97, 148, 95 et 178 ng/L respectivement, en moyenne en sortie des procédés de traitement complémentaires. Le bisphénol A et la théophylline sont aussi quantifiés en sortie des procédés de traitement (concentration moyenne de 155 et 81 ng/L et concentration médiane de 56 et 43 ng/L respectivement) ; leurs rendements d'élimination varient selon le procédé étudié. L'aspirine (aspirine + acide salicylique) est aussi quantifiée à plus de 80 ng/L en moyenne en sortie des procédés de traitement mais son rendement d'élimination n'a pratiquement jamais pu être calculé en raison de concentrations mesurées proches des LQ (30ng/L). Au final, nous proposons une liste plus ou moins restreinte (5, 10 ou 20 molécules) de micropolluants pertinents à analyser pour caractériser ces procédés.

En amont des procédés de traitement des boues, sur les 125 micropolluants analysés, 31 molécules organiques n'ont jamais été quantifiées parmi lesquelles l'aténolol (β -bloquant) et le NP1EC (AkP), 17 ont été quantifiés seulement 1 à 2 fois. Le titane, le zinc et le cuivre sont les métaux les plus abondants avec une fréquence de quantification de 100% et une concentration moyenne supérieure à 300 mg/kg. Le DEHP (di(2-éthylhexyl)phthalate), la norfloxacine et la ciprofloxacine sont les molécules organiques les plus abondantes avec des fréquences de quantification de 100% et une concentration moyenne supérieure à 10 mg/kg. Ces micropolluants, métalliques et organiques, sont aussi les plus abondants dans les boues en aval des procédés de traitement avec une fréquence de quantification toujours égale à 100% et des concentrations dans les mêmes ordres de grandeur (supérieure à 300 mg/kg pour les métaux et supérieure à 6 mg/kg pour les molécules organiques).

³ Choubert J-M., Martin Ruel S., Budzinski H., Miège C., Esperanza M., Soulier C., Lagarrigue C., Coquery, M., 2011. Évaluer les rendements des stations d'épuration Apports méthodologiques et résultats pour les micropolluants en filières conventionnelles et avancées. Tech. Sci. Methodes 1-2, 44-62.

Le screening chimique

Identification de nouveaux micropolluants et produits de dégradation pour compléter le diagnostic chimique

CIRSEE : N. Noyon, **A. Bruchet***

Université de Bordeaux : MH. Devier, K. Le Menach, H. Budzinski

Irstea : MJ. Capdeville, C. Miège

*** Conférencier**

A ce jour, toutes les études sur le comportement des micropolluants organiques dans les procédés d'épuration ont mis en œuvre une approche de chimie ciblée, à savoir l'étude quantitative d'une liste prédéfinie à l'avance, comportant de quelques dizaines de composés jusqu'à 250 composés. Or, l'avènement récent de techniques de séparation-détection à haute résolution a révélé la présence de plusieurs milliers de composés dans un échantillon de boues (Semard et *al.*, 2008⁴), démontrant les insuffisances de l'approche chimie ciblée. Le présent travail a donc consisté à réaliser des screenings non ciblés des boues et eaux étudiées dans le programme ECHIBIOTEB.

La technique utilisée est la chromatographie bidimensionnelle couplée à la spectrométrie de masse à temps de vol (GCxGC-TOFMS). Cette technique associe deux colonnes de séparation en série, la première consistant en une colonne à phase apolaire de dimension classique, la seconde consistant en une colonne très courte et de très faible diamètre contenant une phase plus polaire. Une pièce centrale (« modulateur ») découpe littéralement chaque pic (ayant une largeur de 10 à 30 secondes) éluant de la première colonne en fonction de son point d'ébullition en portions de 6 secondes (« temps de modulation »). Ces dernières sont refocalisées à l'entrée de la seconde colonne où elles vont être séparées à nouveau dans des conditions de chromatographie rapide (en six secondes), en fonction de leur polarité. Le pouvoir de séparation d'un tel système est égal en théorie au pouvoir de séparation de la première colonne (environ 500 pics) multiplié par le pouvoir de séparation de la seconde colonne (environ 30 pics), soit un total maximum théorique de 15 000 pics par analyse. La détection et l'identification sont assurées par un spectromètre de masse à temps de vol acquérant des spectres à une fréquence de 100 spectres par seconde.

Les échantillons de boues ont été extraits par un système ASE (Accelerated solvent extraction) à 70°C et 100 bars, dans un mélange méthanol/acétone 90/10, sans concentration ni purification ultérieure de l'extrait. Les eaux en entrée et sortie des différents procédés de traitements complémentaires ont été extraites par une extraction liquide-liquide classique au dichlorométhane (2 extractions à pH 11 suivies d'une extraction à pH acide). Les extraits solvant ont été concentrés d'un facteur 1000. Après séparation par GCxGC-TOFMS, les données ont été filtrées en ne retenant que les pics chromatographiques ayant un fragment de base présentant un rapport signal/bruit au moins égal à 25. Tous les spectres (environ 1500 pour les boues, de 500 à 1200 pour les eaux) ont ensuite été vérifiés manuellement pour ne conserver que les spectres d'excellente qualité (absence de bruit de fond, présence d'ions ou séries d'ions caractéristiques, de l'ion moléculaire) et éviter une identification erronée par une recherche automatique en librairie de spectres. Les siloxanes qui peuvent être des artéfacts provenant des phases chromatographiques, n'ont pas été retenus. En ce qui concerne les séries homologues aliphatiques (alcane, acides gras, alcènes, alcynes, cycloalcanes, aldéhydes, amides...), soit elles ont été regroupées (exemple : alcanes C10 à C40), soit un faible nombre de représentants ont été conservés.

⁴ Semard G., Bruchet A., Cardinaël P., Bouillon J-P. 2008. Use of comprehensive two-dimensional gas chromatography for the broad screening of hazardous contaminants in urban wastewaters. *Water Science and Technology*, 57, 12, 1983-1989.

La liste finale pour les boues comporte 186 composés, tandis que la liste pour les eaux comporte 236 composés.

Les propriétés des composés (N° CAS, synonymes courants, usages, origines possibles, propriétés biologiques) ont été recherchées, répertoriées et examinées. Du fait du nombre élevé de composés, la présentation orale se focalise sur quelques familles ou groupes de composés avec des propriétés particulières, comme par exemple :

- les muscs tonalide et galaxolide dont un sous-produit, la galaxolide lactone;
- des dérivés de furannes dont un génotoxique (5-hydroxyméthyl-2-furfural) et un utilisé en synthèse (γ -butyrolactone) mais aussi comme substitut de la drogue GHB (acide gammahydroxybutyrique) ;
- certaines structures ne présentant aucune similitude chimique mais ayant été utilisées comme gaz de combat (chloroacétone, chlorure de benzyle, iodométhylbenzène) ou ayant des propriétés d'attraction-répulsion (phéromones) (2-pipéridinone, aromadendrène, dihydroactinidiolide, benzène) ;
- de nombreux additifs de plastiques (N-butylbenzènesulfonamide, 4-méthyl-2,6-di-tert-butylphénol (BHT), alkylphosphates utilisés comme retardateurs de flamme, et des dérivés du benzothiazole utilisés comme agents de vulcanisation, retrouvés dans les eaux ;
- des sous-produits de chloration tels que trihalométhanes (THM) chlorés, bromés et un THM iodé, ainsi que des halonitrométhanes (chloropicrine, dibromonitrométhane). Ces sous-produits sont soit préformés dans les eaux potables rejetées dans les réseaux d'assainissement, soit résultent de la réaction des matières organiques avec les produits ménagers contenant de l'eau de Javel ;
- des pesticides (insecticide N,N-diéthyltoluamide ; fongicide tébuconazole) ainsi que d'autres composés divers (solvant cancérigène 1,4-dioxane, épichlorohydrine).

Au terme de la phase de screening, une trentaine de composés ont été retenus pour une approche plus quantitative par rapport à leurs étalons de référence, sur la base de leur toxicité potentielle, de leur forte concentration mesurée, de la disponibilité d'étalons commercialisés. Parmi ceux-ci, 24 ont pu être quantifiés dans des conditions satisfaisantes. Les concentrations dans les boues varient de 0,1 mg/kg (lidocaïne) à plus de 1 g/kg (galaxolide). Les niveaux observés dans les boues de compostage sont plus élevés que dans les boues prélevées dans un lit planté de roseaux. Quelques composés sont quantifiés à plus de 100 ng/L dans des eaux en entrée ou sortie de traitement (4-méthyl-1H-benzotriazole, méthylindole, acétophénone, benzophénone, benzothiazole, 2-méthyl-2-benzothiazole, alcool benzylique, butyrolactone, crotamiton, galaxolide, lialil, p-tert-butylphénol). Le charbon actif en poudre et, à un degré moindre, l'ozone, s'avèrent d'une excellente efficacité d'élimination vis-à-vis de cette sélection de composés.

Globalement le travail réalisé montre la pertinence de ce type d'outil pour compléter les résultats de la chimie ciblée. La poursuite de ce travail consistera à sélectionner dans les listes obtenues quelques indicateurs éventuels en complément à la liste établie après chimie ciblée pour assurer le suivi des procédés de traitement des eaux et des boues. La complexité révélée par cette approche, forcément non exhaustive, pour les eaux et les boues, justifie par ailleurs l'utilisation de tests biologiques en complément des analyses chimiques.

L'échantillonnage passif/intégratif : un moyen d'améliorer la représentativité de l'échantillonnage et du résultat analytique

Université de Bordeaux : L. Mouret, N. Tapie, K. Lemenach, H. Budzinski*
Irstea : M.J. Capdeville, F. Serveto, J. Panay, C. Miège
CIRSEE : N. Noyon, A. Bruchet

* Conférencier

Dans le cadre du projet ECHIBIOTEB, des échantillonneurs intégratifs ont été mis en œuvre dans le but d'améliorer la représentativité de l'échantillonnage des eaux étudiées et donc du résultat analytique. Cette présentation montre l'application originale de ce type d'outil pour l'étude des procédés de traitement complémentaires des eaux. En effet, les POCIS (Polar Organic Compounds Integrative Samplers) ont été testés pour trois classes de molécules : les composés pharmaceutiques, les alkylphénols et les pesticides en entrée et sortie des procédés. Ces outils d'échantillonnage sont constitués d'une phase adsorbante solide Oasis HLB retenue entre deux disques de Poly-éther-sulfone, elles-mêmes maintenues entre deux anneaux en inox. Lors des campagnes ECHIBIOTEB, ils ont été déposés sur une période de 14 jours pour le suivi de 118 molécules. En complément, des échantillonnages d'eau moyennés sur 2h, représentatifs des procédés étudiés, ont été réalisés à J0, J7 et J14.

Sur les 118 molécules ciblées au démarrage de cette étude, 49 molécules n'ont pas été (ou peu) échantillonnées par les deux types d'échantillonnage (moyenné ou intégré). Ces 49 molécules, de concentration moyenne inférieure à 3 ng/L dans le milieu et quantifiées dans moins de 20% des échantillons ont été retirées de l'étude. Cinq molécules, non adaptées au POCIS (paracétamol, terbutaline, céfalexine, céfuroxime et ampicilline) ont également été retirées.

Les résultats obtenus sur les 64 molécules restantes démontrent que les POCIS, en diminuant les effets matriciels et en abaissant les limites de détection, permettent d'augmenter les fréquences de quantification des molécules. Sur les 64 molécules, 25 sont quantifiées dans plus de 70% des échantillons de POCIS contre seulement 18 molécules dans les échantillons moyennés d'eau. Trois molécules sont détectées uniquement par échantillonnage passif (lincomycine, rifampicine et tylosine).

Ce travail illustre également la capacité des POCIS à donner accès à la concentration moyenne sur la durée d'exposition pour les composés présents dans le milieu. Il démontre également l'intérêt de l'approche PRC (Performance Reference Compounds) pour la correction des taux d'échantillonnage (Huckins et al., 2002⁵ ; Mazella et al., 2010⁶ ; Belles et al., 2014⁷). En effet, les composés de référence et de performance (caféine d9, désisopropyl atrazine d5, salbutamol d3) permettent une correction des taux d'échantillonnage déterminés lors des calibrations en laboratoire en fonction des conditions *in situ*, et donc une correction des concentrations obtenues en ng/L, intégrées sur la durée d'exposition. En revanche, l'emploi de plusieurs PRC se révèle nécessaire à cause de la désorption parfois trop

⁵ Huckins J.N., Petty J.D., Lebo J.A., Almeida F.V., Booij K., Alvarez D.A., Cranor W.L., Clark R.C. and B.B. Mogensen. (2002) Development of the permeability/performance reference compound approach for *in situ* calibration of semipermeable membrane devices. Environ. Sci. Technol., 36: 85-91.

⁶ Mazzella N., Lissalde S., Moreira S., Delmas F., Mazellier P., Huckins J.N. (2010) Evaluation of the use of performance reference compounds in an Oasis HLB adsorbent based passive sampler for improving water concentration estimates of polar herbicides in freshwater. Environ. Sci. Technol., 44: 1713-1719.

⁷ Belles A., Tapie N., Pardon P., Budzinski H. (2014) Development of the performance reference compound approach for the calibration of "polar organic chemical integrative sampler" (POCIS). Anal. Bioanal. Chem., 406 : 1131-1140.

importante du salbutamol d3 et du phénomène de non-désorption rencontré avec la désisopropyl atrazine d5.

Les matières organiques : deux solutions innovantes pour les caractériser dans les eaux usées et traitées

Université de Bordeaux : J. Parot, M. Faure, MA. Cordier, E. Parlanti*
Envolure SAS : M. Muller, Y. Dudal*
Irstea : MJ. Capdeville, C. Miège

* Conférenciers

- **Caractérisation par fluorescence 3D de la matière organique dissoute au cours de différents procédés de traitement complémentaire des eaux**

L'amélioration de l'état des cours d'eau aux normes fixées par la Directive cadre sur l'eau nécessite une connaissance des sources de pollution et des processus mis en jeu affectant l'écosystème aquatique. Pour être toxiques, les micropolluants doivent préalablement être accessibles. Or, dans la phase aqueuse, ceux-ci interagissent plus ou moins fortement avec l'ensemble des composés organiques présents, regroupés sous la dénomination de matière organique dissoute (MOD). Les sources de MOD dans les milieux aquatiques sont multiples : autochtone naturelle (algues, bactéries, macrophytes), allochtone naturelle (issue des sols) et allochtone anthropique (rejets urbains domestiques et industriels). La qualité et la quantité de MOD sont des paramètres clés influençant la qualité de l'eau et plus globalement les processus biogéochimiques en milieu aquatique. De nature très complexe et dynamique, la MOD est en effet un acteur clé dans la dispersion des éléments traces, le transport des contaminants, le cycle du carbone organique et la biodisponibilité des micronutriments et des contaminants. En excès dans les eaux de surface, sous une forme biodégradable, la MOD peut également conduire à des déficits en oxygène lors de sa minéralisation. D'autre part, d'un point de vue opérationnel, la MOD est impliquée, notamment lors de la potabilisation des eaux, dans la formation de sous-produits de désinfection et dans le colmatage des membranes de traitement des eaux. Afin de mieux contrôler la qualité des rejets liquides des stations d'épuration des eaux usées (STEU) dans l'environnement, et les matrices pouvant interférer dans la mesure des concentrations en contaminants, il s'avère donc important de caractériser cette MOD qui représente un mélange complexe et variable de molécules évoluant au cours des processus d'épuration.

Les propriétés de fluorescence de la MOD permettent d'obtenir des informations sur sa structure et ses propriétés générales. La fluorescence est une technique très sensible qui permet de caractériser la MOD à partir d'un échantillon aqueux de faible volume sans nécessité de concentration ou d'extraction. Pour caractériser la MOD, la fluorescence tridimensionnelle (3D ou matrice d'excitation émission de fluorescence - EEM) est généralement utilisée. Cette technique consiste à accumuler les spectres d'émission acquis pour plusieurs longueurs d'onde d'excitation. Les données quantitatives et qualitatives à prendre en compte sont l'intensité et la position des maxima de fluorescence qui varient en fonction de la nature et de l'origine des échantillons et dépendent des espèces moléculaires fluorescentes qu'ils contiennent.

Cette technique, très largement utilisée pour caractériser la MOD des milieux aquatiques et terrestres naturels, n'est pas utilisée dans les STEU, malgré son potentiel, pour suivre, voire pour améliorer, les procédés d'épuration des eaux usées.

Dans le cadre du projet ECHIBIOTEB, la spectroscopie de fluorescence 3D a été utilisée pour suivre les caractéristiques de la MOD au cours de différents procédés, intensifs et extensifs, de traitement des eaux et dans les rejets des STEU. Ce travail a permis de comparer l'efficacité des différents traitements pour l'élimination de la MOD.

- **Mesure de l'affinité de la matière organique dissoute pour les micropolluants organiques**

En complément de la caractérisation de la MOD pour les échantillons du projet ECHIBIOTEB, des efforts ont été menés pour quantifier l'affinité de cette matière envers les micropolluants organiques. Pour ce faire, un test analytique a été développé au format microplaque 96 puits, sur la base de l'inhibition des signaux de fluorescence issus d'un micropolluant organique observée lors d'ajouts croissants de l'échantillon contenant la matière organique dissoute. L'inhibition mesurée permet de quantifier la constante d'affinité de la MOD pour le micropolluant.

Ce test a été appliqué dans le cadre du projet à un ensemble de 43 échantillons d'eaux en provenance des différents sites d'étude et par conséquent ayant subi différents procédés de traitement complémentaire. Les résultats, en cours d'interprétation, démontrent la sensibilité de la méthode pour discerner finement des MOD d'origines variées et doivent être mis en lien avec les résultats de caractérisation des MOD par fluorescence 3D et participer à terme à l'interprétation des résultats sur la toxicité.

Caractérisation de la contamination des rejets de stations d'épuration des eaux usées, avant et après traitement complémentaire, par des composés perturbateurs endocriniens, dioxin-like et génotoxiques à l'aide d'outils bio-analytiques *in vitro*

INERIS : N. Creusot, E. Maillot-Maréchal, **S. Aït-Aïssa***
 Université Paris Sud, UMR 8079 : L. Oziol, Y. Lévi
 Université de Bordeaux : C. Clérandeau, A. Pichon, J. Cachot
 Irstea : M.J. Capdeville, F. Serveto, C. Miège

*** Conférencier**

L'évaluation des risques associés aux rejets de stations d'épuration des eaux usées exige une bonne connaissance des substances qui y sont présentes et de leur toxicité. Si les analyses chimiques ciblées sont incontournables pour identifier et quantifier les micropolluants, elles restent limitées à un nombre défini de substances et ne fournissent donc qu'une vision partielle de la complexité des mélanges environnementaux et du danger (éco)toxique associé. L'utilisation de méthodes de détection basées sur la mesure d'effets biologiques (bioessais), plus intégratives, est donc indispensable pour répondre à ces enjeux. Dans ce contexte, les bioessais *in vitro* basés sur le mode d'action des micropolluants sont des outils pertinents pour le diagnostic de la qualité chimique des matrices environnementales. Ils permettent une détection sensible et spécifique de l'ensemble des micropolluants actifs ayant le même mécanisme d'action (e.g. activation de récepteurs hormonaux, réponse génique adaptative à un stress génotoxique). Leur application dans une démarche bio-analytique permet la quantification d'équivalents-toxiques (TEQ) dans les échantillons, information complémentaire à celles données par les analyses chimiques.

Dans le cadre du projet ECHIBIOTEB, un panel de bioessais *in vitro* complémentaires a été mis en œuvre, ciblant différentes familles de composés : des perturbateurs endocriniens interagissant avec les récepteurs des œstrogènes (ER), des androgènes (AR), des glucocorticoïdes (GR) et de l'hormone thyroïdienne (TR), des composés dioxin- et HAP-like (interaction avec le récepteur de la dioxine) et des composés génotoxiques (SOS Chromotest). Sur la base de cette batterie de bioessais, des profils de contamination dans les extraits organiques des eaux usées (eaux brutes et échantillonneurs passifs) et des boues, avant et après traitement, ont été établis.

Les profils observés varient en fonction du type d'échantillon et/ou des sites/campagnes de prélèvement. Dans les eaux de sortie de traitement secondaire et avant traitement complémentaire, les bioessais révèlent la présence systématique de composés à activité œstrogénique (0,1-1 ng œstradiol-Eq/L), de composés de type HAP (0,02-1 µg Benzo(a)pyrène -Eq/L) ; avec une fréquence moindre, de composés génotoxiques ou pro-génotoxiques (générés après bioactivation enzymatique) ; sur un seul site, de composés de type glucocorticoïdes (0,5-1 µg dexaméthasone-Eq/L). La contamination des boues est principalement caractérisée par de fortes activités dioxin-like et anti-androgéniques. Aucune activité de perturbation des récepteurs aux hormones thyroïdiennes n'a été détectée, quel que soit le site et le type d'échantillon (eaux et boues, amont et aval des procédés étudiés).

La comparaison des activités *in vitro* avant et après traitement montre, en général, une réduction de ces activités après traitement. Toutefois, pour certaines campagnes, une rémanence voire une augmentation de l'activité œstrogénique et/ou génotoxique a pu être ponctuellement observée en sortie de lagunage ou après traitement par couplage de

rayonnements UV/péroxyde (uniquement activité génotoxique), suggérant la génération de composés biologiquement actifs par ces traitements.

En conclusion, nos travaux confirment que les outils bioanalytiques *in vitro* apportent des informations nouvelles et complémentaires à celles obtenues par chimie analytique, suggérant la présence de composés non ciblés par les analyses chimiques. La réduction des activités en sortie de traitement complémentaire confortent les résultats obtenus par la chimie. L'identification des molécules biologiquement actives détectées par les bioessais *in vitro* est envisagée au travers d'une approche de type EDA (effect-directed analysis) combinant fractionnement, bioessais et spectrométrie de masse (cf. présentation de Creusot et *al.*).

La démarche EDA (effect directed analysis) : couplage entre bioessais *in vitro* et méthodes physico-chimiques pour identifier les micropolluants responsables de l'activité biologique

INERIS : **N. Creusot***, E. Maillot-Maréchal, S. Aït-Aïssa
Université de Bordeaux : MH. Dévier, C. Gardia-Parege, H. Budzinski
Irstea : MJ. Capdeville, F. Serveto, C. Miège

* Conférencier

Si les bioessais *in vitro* et *in vivo* permettent d'évaluer l'efficacité des traitements des eaux et des boues en stations d'épuration et le danger associé à leurs rejets, ils ne permettent pas l'identification des composés qui en sont responsables et limitent donc la mise en œuvre de mesures permettant la réduction de leur émission (e.g. nouveaux traitements). Aujourd'hui, l'utilisation combinée d'outils de bio-détection sensibles (bioessais *in vitro* à gènes rapporteurs) et de méthodes physico-chimiques (techniques chromatographiques et de spectrométrie de masse) au sein de stratégies intégrées dites bio-analytiques telles que l'EDA (effect-directed analysis – analyse dirigée par l'effet) permet de répondre à ce challenge, i.e. identifier des composés actifs dans l'environnement aquatique. Dans son principe, elle consiste à fractionner par des techniques chimiques un échantillon présentant un(e) activité/effet biologique de manière à réduire la complexité du mélange de départ et d'isoler les composés biologiquement actifs en vue de leur identification chimique. Dans le cadre du projet ANR-ECHIBIOTEB, une telle démarche a été mise en œuvre pour l'identification de composés perturbateurs endocriniens (PE).

Après, un premier profilage toxicologique des échantillons issus des différents types de traitement, les extraits les plus actifs et/ou révélant une persistance d'une/des activité(s) PE ont été fractionnés par HPLC (chromatographie en phase liquide) afin d'identifier les composés actifs (i.e. composés réfractaires au traitement ou produits de transformation). Nos investigations ont été menées (1) sur un extrait de boue présentant de fortes activités oestrogénique (10 ng-estradiol-Eq/g), anti-androgénique (300 µg-flutamide-Eq/g) et dioxin-like (13,4 ng-benzo(a)pyrène-Eq/g) et (2) sur deux extraits de POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) disposés en amont et en aval d'un traitement sur charbon actif et montrant la persistance des activités oestrogénique (de 6 ng-E2-Eq/g de phase HLB en amont à 0.6 en aval) et glucocorticoïde (de 1,3 à 0,1 µg-dexaméthasone/g). Ces extraits ont été fractionnés sur phase normale (NH₂, 20 fractions, uniquement pour la boue) et/ou sur phase inverse (C18, 40 fractions). La caractérisation des activités PE dans les fractions de l'extrait de boue montre la présence d'une activité oestrogénique dans 2 fractions NH₂ et dans 5 fractions C18 ; d'une activité anti-androgénique dans 3 fractions NH₂ et 1 fraction C18 ; d'une activité androgénique dans 1 seule fraction NH₂ et C18 ; d'une activité dioxin-like dans une seule fraction NH₂ et 4 fractions C18. Un résultat notable est la détection d'une activité androgénique dans une fraction dont la présence était masquée au sein de l'extrait brut (avant fractionnement) par un effet anti-androgénique global. Concernant les extraits de POCIS après fractionnement, aucune activité PE n'a pu être détectée à l'aval du charbon actif. En revanche, le pool de toutes les fractions issues du POCIS (une quarantaine) permet de rétablir les activités détectées dans l'extrait de POCIS avant fractionnement, témoignant de la présence vraisemblable de multiples composés dont l'effet additif est dilué par le fractionnement. Des analyses chimiques basées sur la spectrométrie de masse à haute résolution couplée à la chromatographie en phase liquide ou gazeuse (LC-QTOF, GC-QTOF) sont en cours. Les premiers résultats sur les fractions de boue nous font suspecter la présence de composés présentant une structure stéroïdienne (e.g. sitostérol, cholestan-3-one) dans les fractions oestrogéniques.

Dans l'ensemble, nos résultats confirment l'intérêt de l'approche EDA pour isoler les contaminants biologiquement actifs en vue de leur identification chimique. Ils révèlent aussi l'intérêt d'une telle démarche pour décrypter les effets de mélange au sein d'échantillons environnementaux complexes.

Les bioessais *in vivo* pour évaluer le bénéfice des traitements complémentaires des eaux usées et des boues

Université de Bordeaux : C. Clérandeau, L. Landi, J. Cachot*

Irstea : A. François, H. Quéau, P. Noury, M.J. Capdeville, C. Miège, A. Chaumot, O. Geffard*

INERIS : L. Chabot, F. Gondelle, P. Pandard

* Conférenciers

Dans le cadre du programme ECHIBIOTEB, des bioessais *in vivo* ont été mis en œuvre pour évaluer l'efficacité de différents procédés de traitement complémentaires sur la qualité toxique des eaux en sortie et aussi de proposer des outils innovants pour l'évaluation de la qualité des eaux usées avant leur rejet en milieux aquatiques. Pour ceci, une large gamme d'espèces a été utilisée afin d'être le plus représentatif des divers phylums d'organismes aquatiques (bactéries, plantes, mollusques, crustacés et poissons). Des tests d'écotoxicité aigus et chroniques normalisés ont été réalisés en laboratoire à partir de prélèvements d'eau moyennés 2h (représentatifs des traitements étudiés). Parallèlement, des essais ont été réalisés en condition *ex situ* permettant une exposition chronique, en continu des organismes aux eaux de la station. Ces bioessais ont été mis en œuvre pour évaluer la charge toxique des effluents de station d'épuration en entrée et en sortie de traitement. Concernant les boues, ces mêmes bioessais ont été utilisés sur extraits aqueux en compléments d'essais terrestres sur végétaux supérieurs pour évaluer la toxicité des boues de station d'épuration avant et après traitement.

Les résultats obtenus montrent en règle générale des effets toxiques peu marqués pour l'ensemble des bioessais en amont des quatre traitements étudiés, à l'exception notable du site avec lagunes de finition. Parmi la batterie de bioessais mise en œuvre, l'essai chronique vis-à-vis de *Ceriodaphnia dubia* et le test d'inhibition de croissance sur microalgues se sont révélés les plus sensibles, permettant d'identifier des effets toxiques pour deux des six échantillons analysés. L'essai sur *C. dubia* a également mis en évidence, pour certains effluents, des courbes concentrations-réponses atypiques avec des effets d'hormèse importants (stimulations des pontes) aux plus fortes concentrations testées. L'essai Microtox® sur la bactérie bioluminescence *Vibrio fischeri*, a permis de mettre en évidence l'apparition de toxicité à la sortie des pilotes ozoneur, peroxyde et UV/péroxyde. Cette augmentation de toxicité pourrait être la conséquence : soit de la génération de sous-produits toxiques, soit de la persistance de résidus d'ozone dans les eaux. L'utilisation de méthodes chimiques d'extraction et de concentration a permis d'accroître significativement la détection de substances toxiques dans les eaux. Pour les essais en conditions *ex situ*, ce sont les embryons et les larves de poisson médaka qui se sont montrés les plus discriminants, avec une toxicité modérée à forte des eaux en entrée et en sortie de traitement pour trois des quatre campagnes réalisées. Une légère diminution de la charge toxique a été observée après ozonation et ozonation suivie de charbon actif. Enfin, pour un des temps de prélèvement sur trois, sur le site du lagunage, on observe un abattement significatif de la toxicité des effluents avec l'ensemble des bioessais utilisés, à l'exception du test sur embryons de poisson.

Toutes les boues testées avant et après traitement se sont révélées toxiques quelle que soit l'approche utilisée (approche directe : essais terrestres ; approche indirecte : essais aquatiques). Toutefois les effets toxiques mesurés sont apparus pour des doses supérieures à celles classiquement utilisées dans le cadre d'un épandage agricole.

Les effets toxiques observés n'ont pas été modifiés après passage dans un sécheur solaire. En revanche, une diminution significative de cette toxicité a été observée après compostage. Il apparaît toutefois difficile de relier cette réduction de l'écotoxicité à une réelle efficacité du

traitement par rapport à la technique de compostage en elle-même, intégrant un complément carboné (refus de criblage) et donc susceptible d'engendrer une dilution significative de l'échantillon de boues initial.

Dans cette présentation, sera discuté au regard de travaux antérieurs l'applicabilité de ces outils dans d'autres types de stations d'épuration et d'autre part la sensibilité, la pertinence et le cas échéant, les améliorations à apporter aux outils utilisés pour répondre à la question de l'évaluation des procédés de traitement complémentaires des eaux usées.

Liste des sigles et abréviations

AkP : Alkylphénols

AMPA : AminoMéthylPhosphonique Acide

AMPERES : Analyse des Micropolluants Prioritaires et Émergents dans les Rejets et les Eaux de Surface

ANR : Agence National de la Recherche

AR : Récepteur des androgènes

Arg. : Argile

ARMISTIQ : Amélioration de la Réduction des Micropolluants dans les Stations de Traitement des eaux usées domestiques

ASE : Accelerated Solvent Extraction

BA : Boues Activées

BAM : Bioréacteur A Membranes

BaP : Benzo(a)pyrène

BHT : 4-méthyl-2,6-di-tert-butylphénol

BPA : Bisphénol A

CAG : Charbon Actif en Grain

CAP : Charbon Actif en Poudre

COD : Carbone Organique Dissous

DBO₅ : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours

DCE : Directive Cadre sur l'Eau

DCO : Demande Chimique en Oxygène

DEA : Deethylatrazine

DEHP : Di(2-EthylHexyl)Phthalate

DEX : Dexaméthasone

DIA : Deisopropylatrazine

DMA : Direct Mercury Analyzer

E1 : Estrone

E2 : 17 beta-Estradiol

E3 : Estriol

ECD : Electron Capture Detection

ECHIBIOTEB : outils innovants d'Echantillonnage, d'analyses Chimiques et Biologiques pour le suivi des Traitements avancés des Eaux usées et des Boues

ECOTECH : programme écotechnologie de l'ANR couvrant l'ensemble des technologies de l'environnement centrées sur la réduction à la source, le traitement et la mesure des émissions polluantes d'origines industrielles, urbaines et agricoles

EDA : Effect-Directed Analysis

EE2 : Ethynilestradiol

EEM : Excitation Emission de Fluorescence

EH : Equivalent Habitant

EQ : Equivalent

ER : Récepteur des œstrogènes

FAS : Filtre À Sable

GC : Chromatographie en phase Gazeuse
GHB : acide GammaHydroxyButyrique
GR : Récepteur des Glucocorticoïdes
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
H₂O₂ : Peroxyde d'hydrogène
HLB : Hydrophilic Lipophilic Balance
HPLC ou LC : Chromatographie en phase liquide
HRMS : Haute Resolution Mass Spectrometry
ICP : Torche à plasma
LCSPR : Lit de Clarification Séchage Planté de Roseaux
LDPE : Low Density PolyEthylene
LQ : Limite de Quantification
LSPR : Lit de Séchage Planté de Roseaux
MELA : Medaka Embryo-Larval Assay
MES : Matière En Suspension
MESCO : Membrane Enclosed Sorptive COating
MO : Matière Organique
MOD : Matière Organique Dissoute
MS : Spectrométrie de Masse
MS : Matière Sèche
MS/MS : Spectrométrie de Masse en tandem
MV : Matière Volatile
NP : Nonylphénol
NP1EC : acide NonylPhénoxy acétique
NP1EO : NonylPhénol monoéthoxylate
NP2EO : NonylPhénol diéthoxylate
O₃ : Ozone
OP : Octylphénol
PBDE : PolyBromoDiphénylEthers
PCB : PolyChloroBiphényle
PE : Perturbateur Endocrinien
PES : Poly Ether Sulfone
POA : Procédé d'Oxydation Avancé
POCIS : Polar Organic Chemical Integrative Sampler
PRC : Performance Reference Compounds
QTOF : Quadripôle couplé à un analyseur à temps de vol
R : Rendement d'élimination
RS : Taux d'échantillonnage
SPE : Solide Phase Extraction
SPME : Solide Phase Micro Extraction
SPMD : Semi-Permeable Membrane Device
STEU : Station de Traitement des Eaux Usées
TEQ : Equivalent-toxique
THM : Trihalométhane

TOF (ou TOFMS) : Time Of Flight (spectromètre de masse à temps de vol)

TR : Récepteur des hormones thyroïdiennes

TWA-SPME : Time Weighted Average Solid Phase Micro Extraction


UV : Ultraviolet

Zéo. : Zéolite

Schémas des procédés étudiés


Procédé d'oxydation

- Ozone :

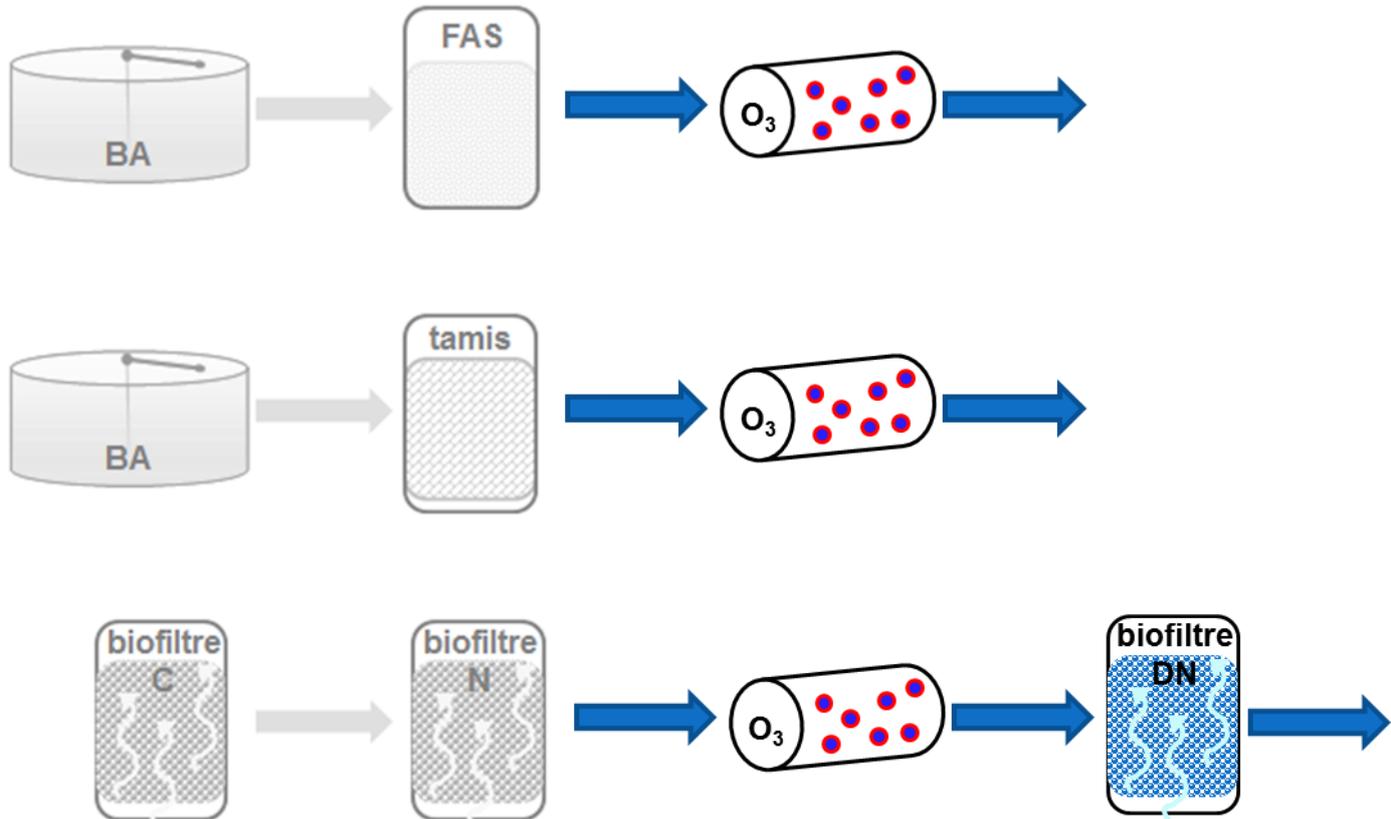


Procédés d'oxydation avancée

- Ozone + peroxyde d'hydrogène :

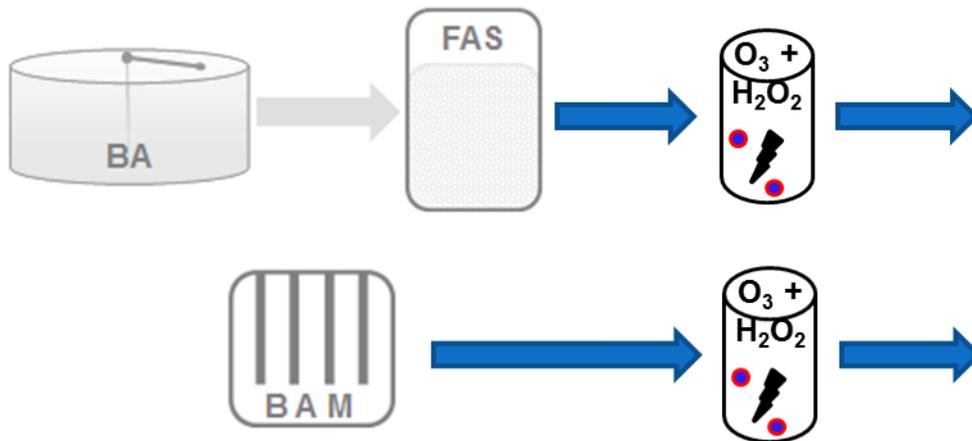


- UV + peroxyde d'hydrogène :

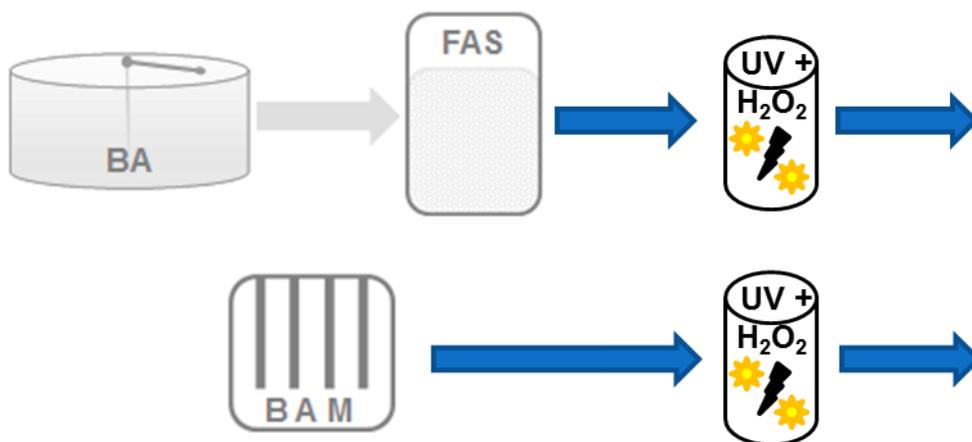


Procédés d'adsorption

- Filtre à écoulement horizontal garni de CAG, d'argile expansée et de zéolite :

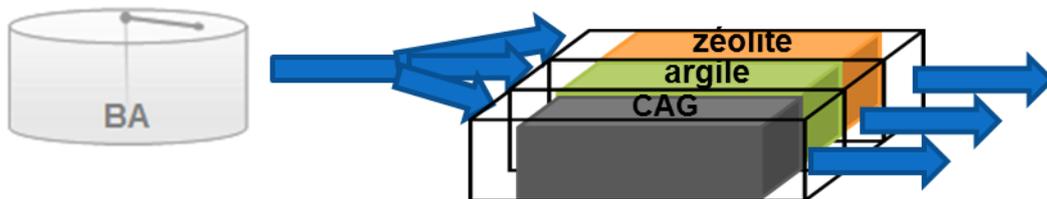


- Charbon actif en grain :

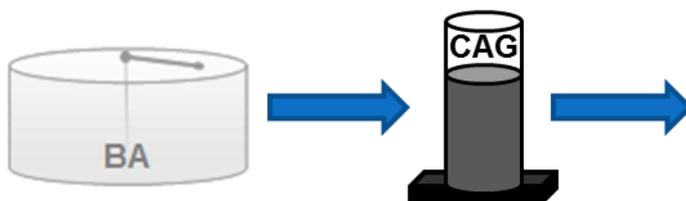

Procédé associant oxydation et adsorption

- Ozone + charbon actif en grain :

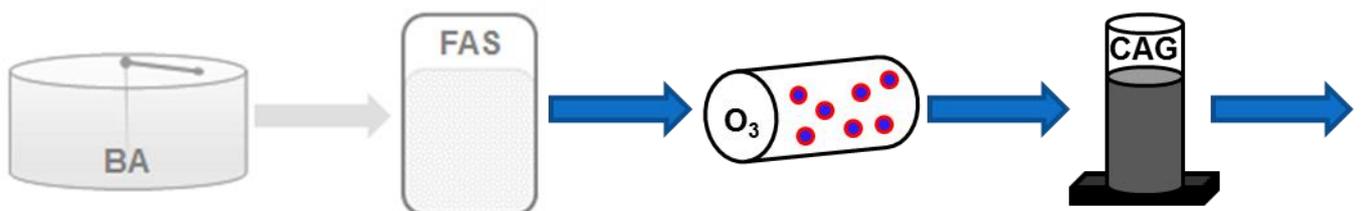


Autre procédé :

- Lagune de finition




Procédés boues


- Sécheur solaire

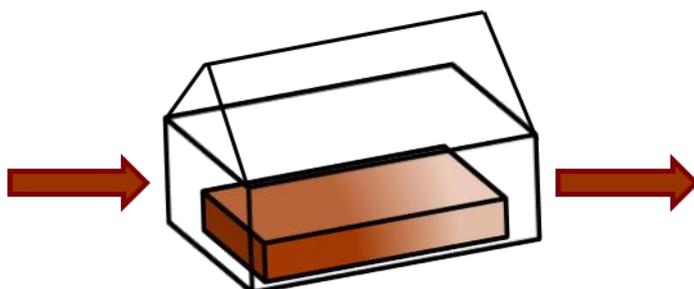

- Compostage en casier

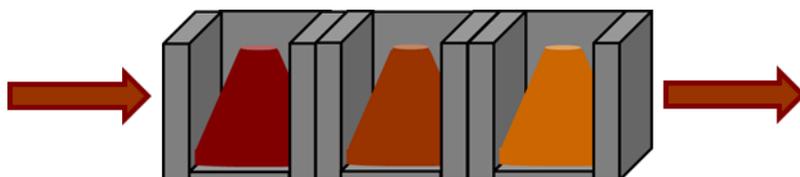

- Lit de séchage planté de roseaux

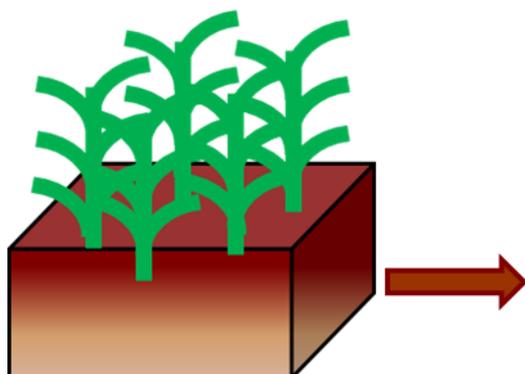

Liste des participants au colloque ECHIBIOTEB

Nom	Prénom	Organisme	Ville
ABAD	Fabien	Agence de l'eau RMC	Lyon
ADLER	Emmanuel	EIVP	Paris
AÏT-AÏSSA	Selim	INERIS	Verneuil-en-Halatte
ALLONIER	Anne-Sophie	Agence de l'eau SN	Nanterre
ARHROR	Myriam	Irstea	Villeurbanne
ASIA	Laurence	Université d'Aix-Marseille	Aix-en-Provence
BACCARA	Pierre-Yves	Lyonnaise des Eaux	Colmar
BADOS	Philippe	Irstea	Villeurbanne
BARBIER	Stéphanie	Ville de Lausanne	Lutry
BAUDOT	Robert	Institut des Sciences Analytiques	Villeurbanne
BAZIN	Christine	INSAVALOR - POLDEN	Villeurbanne
BECOUCHE-LAREURE	Céline	INSA - Lyon	Villeurbanne
BERLIOZ-BARBIER	Alexandra	Institut des Sciences Analytiques	Villeurbanne
BESSIERE	Yolaine	INSA - Toulouse	Toulouse
BIGOURIE	Magalie	Laboratoire central de la préfecture de police	Paris
BILAL	Essaid	Ecole des Mines de Saint Etienne	Saint Etienne
BLACHE	Yvan	VEOLIA	Valence
BLANC	Denise	INSA - Lyon	Villeurbanne
BOISTARD	Pascal	Irstea	Villeurbanne
BORDEAU	François	Chartres Métropole	Chartres
BOUNOUBA	Mansour	INSA - Toulouse	Toulouse
BOUTIN	Catherine	Irstea	Villeurbanne
BRELOT	Elodie	GRAIE	Villeurbanne
BROSSE	Corinne	Irstea	Villeurbanne
BRUCHET	Auguste	Suez Environnement	Le Pecq
BRUYAT	Guillaume	DREAL Franche-Comté	Besançon

Nom	Prénom	Organisme	Ville
BRZOKEWICZ	Thomas	Irstea	Villeurbanne
BUDZINSKI	Hélène	Université de Bordeaux	Talence
BULETE	Audrey	Institut des Sciences Analytiques	Villeurbanne
CACHOT	Jérôme	Université de Bordeaux	Talence
CANTUEL	Martine	BMES	Solaize
CAPDEVILLE	Marion-Justine	Irstea	Villeurbanne
CASAS	Stellio	VERI	Maisons-Laffitte
CASTEROT	Baptiste	Agence de l'eau SN	Nanterre
CASTILLO	Luis	VERI	Nanterre
CATTELOIN	Delphine	Université de Lorraine	Vandœuvre Les Nancy
CEDAT	Bruno	LGCIÉ/COMAP WT	Villeurbanne
CHAMBOLLE	Mérodie	LyRE	Bordeaux
CHARLOT	Patrice	Cabinet MERLIN	Lyon
CHASTAGNOL	Vincent	STEREAU	Maurepas
CHOLIN	Etienne	Chambéry Métropole	Chambéry
CHOUBERT	Jean-Marc	Irstea	Villeurbanne
CHOVELON	Jean-Marc	IRCELYON	Villeurbanne
CRETOLLIER	Clément	Irstea	Villeurbanne
CREUSOT	Nicolas	INERIS	Verneuil-en-Halatte
DALVAI	Julien	INERIS	Verneuil-en-Halatte
DARMENDRAIL	Dominique	Agence nationale de la recherche	Paris
DEBAS	Roselyne	CABINET MERLIN	Lyon
DELEPLANQUE	Sandrine	VEOLIA	Vaulx-en-Velin
D'ERAMO	Alexandre	DDT 47	Agen
DESBIOLLES	Fanny	Université d'Aix-Marseille	Aix-en-Provence
DHERRET	Lysiane	Irstea	Villeurbanne
DOMENJOU	Bruno	Degrémont	Rueil-Malmaison
DONZEL	Alain	Scitec-Research	Lausanne

Nom	Prénom	Organisme	Ville
DROGUET	Christine	Laboratoire central de la préfecture de police	Paris
DUCAM	Lucile	FNCCR	Paris
DUDAL	Yves	ENVOLURE	Montpellier
DUMOUTIER	Nadine	Suez Environnement	Le Pecq
EL MESAUDI	Fatiha	Agence de l'eau RMC	Marseille
EL NAHHAL	Ibrahim	Université de Toulon	La Garde
FERAY	Christine	AQUAREF	Verneuil-en-Halatte
FERRARI	Benoît	Eawag	Lausanne
FOURNERET	Stéphane	ECOSTATION	Saint Fons
FRANCOIS	Adeline	Irstea	Villeurbanne
GAHOU	Josiane	Irstea	Villeurbanne
GAGNAIRE	Carole	INSAVALOR PROVADEMSE	Villeurbanne
GASPERI	Johnny	LEESU	Créteil
GAUTIER	Mathieu	INSA - Lyon	Villeurbanne
GEFFARD	Olivier	Irstea	Villeurbanne
GILLOT	Sylvie	Irstea	Villeurbanne
GIREL	Cyrille	CISALB	Chambéry
GOLASZEWSKI	Geneviève	DREAL Rhône-Alpes	Lyon
GONZALEZ	Adriana	Degrémont	Rueil-Malmaison
GRAJA	Sonia	VEOLIA	Vaulx-en-Velin
GRANDCLEMENT	Camille	Seakalia	Marseille
GRANDJEAN	Dominique	Laboratoire Central Environnemental	Lausanne
GRISOT	Ghislaine	Irstea	Villeurbanne
GUILLEMAIN	Céline	Irstea	Villeurbanne
GUILLON	Amélie	Suez Environnement	Le Pecq
HAMON	Gilles	DDPP 56	Vannes
HAUDIN	Claire-Sophie	AgroParisTech	Thiverval-Grignon
HERRERO	Pauline	INSA - Lyon	Villeurbanne

Nom	Prénom	Organisme	Ville
HUOT-MARCHAND	Aurélien	CCI Nord Isère	Villefontaine
JAMET	Luc	Irstea	Villeurbanne
JOUSSE	Sylvie	Agence de l'eau RMC	Lyon
KANIA	Manon	INSA - Lyon	Villeurbanne
KHAJEHNOURI	Fereidoun	Ville de Lausanne	Lutry
KIENLE	Cornelia	Eawag	Dübendorf
LACOUR	Céline	ONEMA	Vincennes
LAFFORGUE	Michel	SAFEGE	Montpellier
LAGARRIGUE	Céline	Agence de l'eau RMC	Lyon
LAMPREA	Katerine	CEREMA	Trappes-en-Yvelines
LARROSE	Aurélie	Irstea	Villeurbanne
LASNEAU	Mathilde	Agence de l'eau AP	Douai
LE DREAU	Matthieu	Irstea	Villeurbanne
LEFRANCOIS	Estelle	Asconit Consultants	Grabels
LEROY	Gaëla	VEOLIA	Saint Maurice
LESAGE	Geoffroy	IEM Montpellier	Montpellier
LESTREMAU	François	INERIS	Verneuil-en-Halatte
LIBERT	Christine	Grand Lyon	Lyon
LIONARD	Eva	Irstea	Villeurbanne
LORINI	Gaël	Villefranche Agglomération	Villefranche sur Saône
LOUIS	Yoann	INSA - Lyon	Villeurbanne
MAGNIER	Aurélie	Irstea	Villeurbanne
MAILLER	Romain	LEESU	Créteil
MALLERET	Laure	Université d'Aix-Marseille	Aix-en-Provence
MARCONI	Anthony	VigiCell	La Roche sur Yon
MARGOUM	Christelle	Irstea	Villeurbanne
MARTEAU	David	SATESE de la Drôme	Valence
MARTIGNAC	Marion	Derichebourg Aqua	Saint Jean

Nom	Prénom	Organisme	Ville
MASSON	Matthieu	Irstea	Villeurbanne
MATHON	Baptiste	Irstea	Villeurbanne
MATTLE	Michael Jon	Holinger SA	Ecublens
MICHEL	Philippe	SCIRPE CE	Sainte Foy Les Lyon
MIEGE	Cécile	Irstea	Villeurbanne
MOUNIER	Stéphane	Université de Toulon	La Garde
NEMAUSAT	Lydie	FRAPNA	Villeurbanne
NEYRA	Marc	Irstea	Villeurbanne
NICOLAI	Miguel	Agence de l'eau RM	Moulins-Lès-Metz
NONET	Stéphane	CEBEDEAU	Liège
NOURY	Dominique	Agence de l'eau RMC	Lyon
NOYON	Naike	Suez Environnement	Le Pecq
NUEL	Maximilien	Icube/ENGEES	Strasbourg
OHANNESSIAN	Aurélie	AXELERA	Lyon
PELLETANT	Sébastien	Irstea	Villeurbanne
PENRU	Ywann	Suez Environnement	Le Pecq
PERCEVAL	Olivier	ONEMA	Vincennes
PERIER	Thierry	VEOLIA	Tarare
PEYRE	Daniel	Agence de l'eau RMC	Lyon
POMIES	Maxime		
PREVOST	Benoît	Agence de l'eau LB	Orléans
PROST-BOUCLE	Stéphanie	Irstea	Villeurbanne
RANCE	Lydie	CCI Nord Isère	Vienne
REY	Charlotte	INSAVALOR PROVADEMSE	Villeurbanne
RICHARD	Loïc	Irstea	Villeurbanne
ROUSSEL	Leslie	TERRALYS	Gargenville
ROUSSEL-GALLE	Amandine	Irstea	Villeurbanne
SALI	Diane	HYDREOS	Strasbourg

Nom	Prénom	Organisme	Ville
SALVADOR	Arnaud	Institut des Sciences Analytiques	Villeurbanne
SAMBUCO	Jean-Pierre	Conseil Général 34	Montpellier
SAOUD	Zahia	Institut Pasteur d'Algérie	Alger
SAWADOGO	Hilaire	2IE	Ouagadougou
SERVETO	Fabienne	Irstea	Villeurbanne
SIDOBRE	Natacha	SATESE de la Drôme	Larnas
SOULIAC	Laure	MEDDE	La Défense
SPINNER	Loïc	Institut des Sciences Analytiques	Villeurbanne
STAUB	Pierre-François	ONEMA	Vincennes
STRUB	Marie-Pierre	INERIS	Verneuil-en-Halatte
TAHAR	Alexandre		
TILIACOS	Christophe	Seakalia	Marseille
TOGOLA	Anne	BRGM	Orléans
TOURLOURAT	Karima	Agence de l'eau LB	Orléans
VAN PAASSEN	Prisca	ASCOMADE	Besançon
VENTURINI	Christophe	MEDDE	La Défense
VERHAEGHE	Hubert	Agence de l'eau AP	Douai
VERNUS	Emmanuel	INSAVALOR PROVADEMSE	Villeurbanne
VULLIET	Emmanuelle	Institut des Sciences Analytiques	Villeurbanne
WALASZEK	Milena	Icube/ENGEES	Strasbourg
WALTER	Antoine	Degrémont	Dübendorf
WONG-WAH-CHUNG	Pascal	Université d'Aix-Marseille	Aix-en-Provence