



Estimation de la conductivite thermique d'un sol in situ, a l'aide d'une sonde a choc thermique

F. Bussière, Pierre Cellier, Abel Dorigny

► To cite this version:

F. Bussière, Pierre Cellier, Abel Dorigny. Estimation de la conductivite thermique d'un sol in situ, a l'aide d'une sonde a choc thermique. *Agronomie*, 1992, 12 (1), pp.69-78. hal-02715368

HAL Id: hal-02715368

<https://hal.inrae.fr/hal-02715368>

Submitted on 1 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Estimation de la conductivité thermique d'un sol *in situ*, à l'aide d'une sonde à choc thermique

F Bussi re ¹, P Cellier ², A Dorigny ³

¹ INRA, unit  de bioclimatologie, CRAAG, BP 1232, 97185 Pointe- -Pitre Cedex;

² INRA, station de bioclimatologie, 78850 Thiverval-Grignon;

³ INRA SESCOF, Ardon, 45160 Olivet, France

(Re u le 27 d cembre 1990; accept  le 25 novembre 1991)

R sum  — Un dispositif autonome et rapide de mesure *in situ* de la conductiv  thermique des sols, utilisant une sonde   choc thermique monotige a  t  r alis . Les conditions d'utilisation et le domaine de validit  de la m thode ont  t  d termin s. D'apr s des essais effectu s sur un sol argilo-limoneux, la conductiv  thermique cro t avec l'humidit  pond rale et la densit  pour des sols travaill s. Dans des horizons plus profonds, de forte densit , les valeurs de conductiv  thermique restent  lev es, m me   de faibles humidit s, ce qui pourrait r sulter de la prise en masse du sol cons cutive   son dess chement. Les valeurs de conductiv  thermique que nous avons mesur es sont, pour des humidit s  lev es, sup rieures   celles trouv es par des m thodes de mesure en laboratoire utilisant des sols reconstitu s. L'absence de m thode de r f rence dans ce domaine ne nous a pas permis une validation compl te.

sol / conductiv  thermique / *in situ* / sonde   choc thermique / m thode de mesure

Summary — *Estimating thermal conductivity of soil in situ, with a new thermal probe. A simple system, using a thermal probe was designed to measure the thermal conductivity of a soil in situ. The operating conditions were investigated. The system was shown to be quite adapted for the field experiments. Measurements were made in a silty-clay-loam soil for different humidity and density conditions. As expected, the thermal conductivity increased with gravimetric water content and density of the soil. In the deeper layers, with homogeneous and larger densities, the thermal conductivity had high, steady values even at low water content, which may be due to the shrinkage of clay as the soil dries, compensating the diminution of thermal conductivity due to water losses. This behavior was quite different from that of the tilled surface layers with a granular structure. The measured values of thermal conductivity were higher than those found by laboratory methods using reconstituted soil samples. The absence of a reference method for in situ determination of the thermal conductivity did not allow us to completely validate this thermal probe.*

soil / thermal conductivity / in situ / thermal probe / measuring method

INTRODUCTION

Les transferts de chaleur dans le sol int ressent de nombreux domaines, soit de recherche, soit d'application :

— la mod lisation des  changes sol-v g tation-atmosph re : le flux de chaleur dans un sol nu, G , peut repr senter plus de 30% du rayonnement net, R_n ,   l' chelle horaire en cours de journ e (Fuchs et Hadas, 1972; Idso *et al*, 1975). Par nuit claire, le rapport G/R_n peut d passer 70%, ce qui impose une bonne prise en compte des  changes dans le sol lorsque l'on

s'int resse, par exemple, aux temp ratures minimales nocturnes (Cellier et Itier, 1984; Cellier, 1992);

— l' tude des probl mes de r chauffement du sol au printemps pour les estimations de vitesse de lev e, de dates de reprise (Buchan, 1982; Morlat, 1989) ou de refroidissement   l'automne.

La simple estimation d'un bilan d' nergie local demande la connaissance des caract ristiques thermiques du sol : conductiv  thermique et capacit  calorifique. Ces caract ristiques varient fortement selon le sol consid r , soit dans le temps (travail du sol, dess chement), soit dans

l'espace (diff rences entre couches travaill es et non travaill es, profil d'humidit , types de sol), les causes essentielles de variations  tant la porosit  et l'humidit  du sol (de Vries, 1963).

La capacit  calorifique peut  tre estim e de fa on satisfaisante, soit par mesure directe calorim trique, soit par calcul, si l'on conna t les fractions volumiques de chacune des phases : solide (mat res min rales et organiques), eau, air (de Vries, 1963). Il n'en est par contre pas de m me pour l'estimation de la conductivit  thermique, pour laquelle aucune m thode de r f rence n'existe actuellement (Balabanis, 1987). Celle-ci ne d pend pas, en effet, seulement de la conductivit  de chacune des phases (eau : 0,6; air : 0,037; fraction solide : 3,0   8,5 W.m⁻¹.K⁻¹) mais  galement de la qualit  des contacts entre les  l ments (de Vries, 1963).

Nous pr sentons ici les r sultats pr liminaires obtenus   l'aide d'une sonde   choc thermique de conception nouvelle (Laurent, 1986) d velopp e au CSTB (Centre scientifique et technique du b timent) de Saint-Martin-d'H res (Is re) (brevet d'invention n  85 19137) et con ue pour estimer directement la conductivit  thermique de mat riaux de b timent, et dont nous avons voulu tester les performances sur un sol naturel.

PROBL MES LI S   L'ESTIMATION DE LA CONDUCTIVIT  THERMIQUE D'UN SOL

Conductivit  thermique apparente

Dans un sol, milieu poreux partiellement satur , les transferts de chaleur et d'humidit  sont  troitement coupl s. Les transferts thermiques ne sont pas purement conductifs, en raison notamment des mouvements de chaleur li s aux transferts de vapeur d'eau. Toutefois, ces derniers ne sont r ellement significatifs que dans les couches les plus superficielles du sol, en cas d' vaporation intense (de Vries et Philip, 1986), et en r gle g n rale on peut se ramener   une expression classique de la loi de Fourier :

$$C_* dT/dt = \text{div}(\lambda_* \text{grad}(T)) \quad (1)$$

o  λ_* , conductivit  thermique, et C_* , capacit  calorifique, sont les param tres thermiques apparents du milieu, prenant implicitement en compte les  ventuels transferts de chaleur li s aux transferts de vapeur d'eau. Ce sont ces param tres thermiques apparents auxquels donnent acc s

l'ensemble des techniques d'estimation de la conductivit  thermique d'un sol.

M thodes d'estimation de la conductivit  thermique d'un sol in situ

Si l'on excepte les m thodes analytiques et empiriques (de Vries, 1963; Mac Innes, 1981) dont les r sultats sont assez controvers s, et le domaine de validit  souvent mal d fini (Asrar et Kanemasu, 1983; Balabanis, 1987), les m thodes d'estimation de la conductivit  thermique *in situ* peuvent se classer en 2 grandes cat gories :

- les m thodes fond es sur la r solution de l' quation de la chaleur unidimensionnelle, qui utilisent des valeurs de temp ratures mesur es   diff rents niveaux dans le sol, en conditions naturelles; certains niveaux tiennent lieu de signal d'entr e, alors que d'autres servent au calage de la variable recherch e. Parmi les nombreuses m thodes existantes, Horton *et al* (1983) ont montr  que la m thode harmonique et les m thodes num riques  taient les plus fiables. En outre, Asrar et Kanemasu (1983) ont montr  l'int r t de l'utilisation de la transform e de Laplace.

Une fois les sondes de temp rature install es dans le sol, ces m thodes permettent une estimation de la conductivit  ou de la diffusivit  thermique dans une grande vari t  de conditions (dans le temps, et selon la profondeur). Elles pr sentent l'int r t de faire relativement peu d'hypoth ses sur les conditions de transferts thermiques.

Elles pr sentent cependant l'inconv nient de n cessiter des calculs assez complexes (au moins pour les 3 m thodes les plus fiables  voqu es ci-dessus) et de nombreuses donn es r parties sur des intervalles de temps longs : 12   24 heures (Richards *et al*, 1989).

- les m thodes   choc thermique qui imposent un apport d' nergie localis  au sol,   l'aide d'une source de chaleur artificielle, dont on analyse la transmission dans le sol soit en g om trie plane   partir de source plane (Van Wijk *et al*, 1967), soit plus g n ralement en g om trie cylindrique   partir d'une source lin aire (de Vries et Peck, 1958a; Carslaw et Jaeger, 1959; Fritton *et al*, 1974; Achard *et al*, 1984). Laurent (1986) a effectu  une revue des diff rentes sondes   choc thermique de ce dernier type (monotige, bitige et tritige) o  il pr sente les caract ristiques thermiques qu'elles permettent d'obtenir (conductivit 

ou diffusivité) et leurs avantages et inconvénients respectifs. Dans le cas qui nous intéresse, les sondes monotiges présentent le plus d'intérêt car elles sont relativement simples à réaliser, faciles à insérer dans le sol, et le calcul de la conductivité est élémentaire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La sonde à choc thermique monotige

Une sonde à choc thermique est constituée de 2 parties (fig 1) :

- un élément cylindrique résistif dans lequel est dissipée, par effet Joule, une quantité de chaleur constante pendant la durée de la mesure;
- une sonde de température placée à l'interface sol-sonde, au milieu de l'élément chauffant.

La température mesurée tout au long de la durée de chauffage sera le signal de sortie à partir duquel pourra être déterminée la conductivité thermique du milieu (fig 2a).

Moyennant les hypothèses suivantes :

- H_1 : sol homogène, isotrope et infini;
- H_2 : température du sol uniforme et stable avant chauffage,

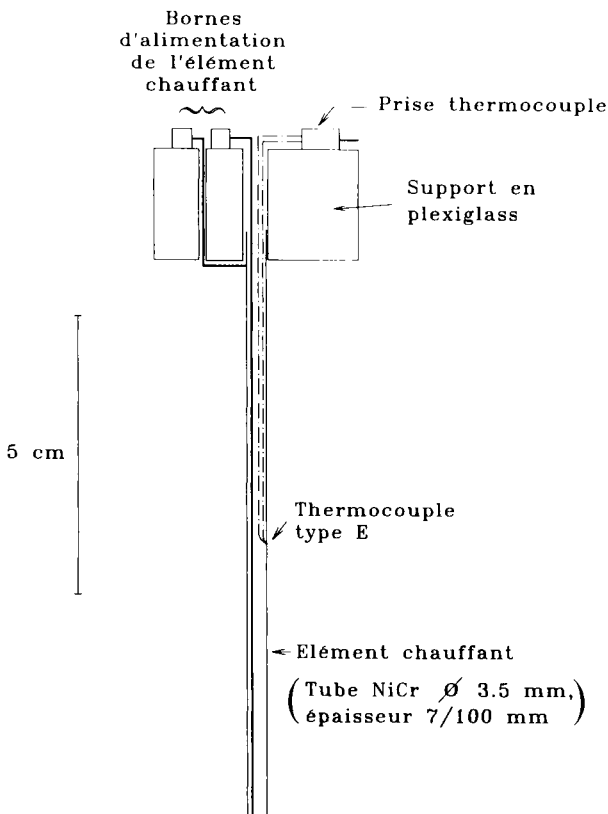


Fig 1. Description d'une sonde à choc thermique monotige : élément chauffant et sonde de mesure de température.

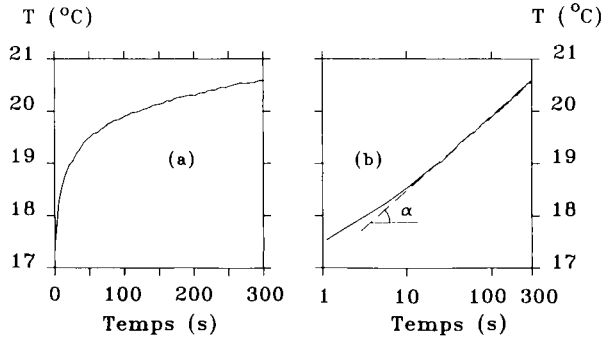


Fig 2. Cinétique de température au cours d'un cycle de mesure à la sonde à choc thermique : (a) en coordonnées normales; (b) en coordonnées semi-logarithmiques. La droite en tirets a été ajustée sur les mesures effectuées entre 180 et 300 s après le début du chauffage. Sa pente $\alpha = Q_e / (4\pi\lambda_s)$ permet de calculer la conductivité thermique.

la résolution de l'équation de la chaleur en géométrie cylindrique dans le système sonde-sol aboutit à la solution asymptotique suivante (Laurent, 1986) :

$$\lambda_s \Delta T / Q_e = 1 / 4\pi (\ln(t) + \ln(4a/D_e/R_s^2) + 2\lambda_s R_c / R_s) \quad (2)$$

ΔT = différence de température (°C) de la sonde entre l'instant t et l'instant initial,

Q_e = flux électrique de chauffage injecté par unité de longueur ($W \cdot m^{-1}$),

t = temps écoulé depuis le début du chauffage (s),

a = diffusivité thermique du matériau ($a = \lambda_s / C_s$) ($m^2 \cdot s^{-1}$),

D_e = constante (s),

R_s = rayon de la sonde (m),

R_c = résistance de contact sol-sonde ($m^2 \cdot K^{-1} \cdot W^{-1}$).

La conductivité est alors obtenue de manière simple en calculant la pente $\alpha = Q_e / (4\pi\lambda_s)$ de la régression linéaire entre ΔT et $\ln(t)$ (fig 2b) comme le propose Laurent (1986). La méthode qui consisterait à ne retenir que 2 points de mesure n'est pas recommandée en raison de l'incertitude induite sur l'estimation de λ (de Vries et Peck, 1958a, b).

Ce formalisme suppose que la sonde soit suffisamment longue pour que les lignes de flux puissent être considérées comme radiales (Laurent, 1986).

Problèmes liés aux mesures *in situ* sur un sol naturel avec une sonde à choc thermique

En milieu naturel apparaissent de nombreuses contraintes, d'une part d'ordre technique, d'autre part liées au milieu étudié, le sol, qui vont invalider partiellement les hypothèses faites.

D'un point de vue physique, le sol est un milieu hétérogène à l'échelle du cm, tant par sa nature (sols plus ou moins caillouteux), que par les travaux culturels dont il a été l'objet (labour, lit de semence). Il est,

de ce fait, nécessaire d'utiliser une sonde de dimensions suffisantes afin d'intégrer cette hétérogénéité locale. En outre, avant de pouvoir affirmer que l'hypothèse H_1 est vérifiée, il est nécessaire d'avoir une estimation du volume d'influence de la sonde. On peut en obtenir une approximation en utilisant l'équation suivante qui donne la variation de température ΔT_r à une distance r d'une source linéaire de chaleur (Carslaw et Jaeger, 1959) :

$$\Delta T_r = Q_0 / 4\pi\lambda \cdot \exp(-r^2/4a\tau) \quad (3)$$

Il apparaît clairement que le volume d'influence dépend des caractéristiques thermiques elles-mêmes, et évolue dans le sens inverse de celles-ci. En considérant comme volume d'influence la zone où l'élévation de température est supérieure à 10% de l'accroissement de température de la sonde, on obtient un rayon d'influence de l'ordre de 20 mm pour des caractéristiques thermiques moyennes. Il est donc relativement aisé de choisir un lieu d'insertion de la sonde qui satisfasse l'hypothèse H_1 dans un sol naturel.

L'hypothèse H_2 est également difficile à satisfaire, puisque le sol est l'objet de variations très importantes de température dans le temps ou l'espace (gradients verticaux, notamment). Il est possible de contourner cette difficulté en utilisant, non pas directement la température de la sonde, mais plutôt son écart à la température du sol non chauffé, ce qui permet, d'après Jury et Bellantuoni (1976) d'améliorer la mesure en intégrant la variation naturelle de température du sol.

Un problème important posé par ce type de sonde est la qualité du contact entre la sonde et le matériau qui ne permet pas toujours d'atteindre la solution asymptotique (équation (2)) lorsque la résistance de contact est trop forte (Hadas, 1974; Laurent, 1986). Ce problème est particulièrement sensible dans un matériau meuble comme un sol, surtout dans les couches les plus superficielles (lit de semence). À ce titre, la sonde que nous avons utilisée s'avérerait d'une conception particulièrement intéressante, sa très faible inertie thermique permettant de s'approcher plus rapidement du régime asymptotique (Laurent, 1986).

L'un des objectifs de ce travail consistait à juger de la possibilité d'utiliser une sonde à choc thermique lorsqu'on se trouve à la limite de ses conditions d'emploi.

Description de la sonde utilisée et du système de mesures associé

L'élément chauffant de la sonde est constitué d'un tube en alliage de nickel et chrome de 100 mm de longueur, de diamètre 3,5 mm, d'épaisseur de paroi 0,07 mm et de masse linéique égale à 6 g/m; la résistance de cet élément est de 0,15 à 0,16 Ω . Le courant qui traverse la sonde provient d'une batterie au plomb de 12 V, et il est contrôlé très précisément (variations inférieures à 1 mA) par un régulateur de conception

simple réalisé au laboratoire, permettant de générer un courant variant entre 2,5 et 4 A. Le choix de la puissance dissipée (donc de la valeur du courant imposé) résulte d'un compromis entre le besoin d'obtenir une augmentation substantielle de température, permettant une bonne estimation de la pente en régime asymptotique (formule (2)), mais restant dans des limites évitant la création de gradients thermiques suffisants pour induire des mouvements notables d'eau. Pour tous les résultats présentés ici, le courant de 3 A provoquait des augmentations de température de 3 à 5 °C dans la quasi-totalité des cas, mais pouvant aller jusqu'à plus de 10 °C dans les couches de surface les plus sèches (humidité pondérale inférieure à 10%).

L'ensemble du système était piloté par une centrale de données Campbell Scientific CR10 fonctionnant sur batterie qui réalisait les fonctions suivantes :

- contrôle de stabilité de la température de la sonde : jugée stable quand 3 mesures successives (5 s entre 2 mesures) sont identiques (au 1/100 de K);
- déclenchement du chauffage;
- mesure de la température de la sonde et du sol voisin toutes les 5 s;
- arrêt au bout de 300 s;
- calcul de la conductivité sur les 3 dernières min;
- stockage de l'ensemble des données (heure, températures de la sonde et du sol non chauffé, courant), et des calculs effectués pour contrôle éventuel.

Dispositif expérimental

Afin d'obtenir une gamme de conductivité thermique aussi large que possible, nous avons effectué des mesures pour un sol limono-argileux à Grignon (France, latitude 48,51 °N, longitude 1,58 °E), dans des conditions d'humidité et de densité du sol variables.

Dans la suite du texte, chacun des traitements sera repéré par un nombre à 2 chiffres :

- le chiffre des unités identifie l'horizon cultural (un niveau de mesure par horizon, dont l'épaisseur dépend du tassement) : 1 = lit de semence (profondeur : 3 ou 5 cm selon que le sol est tassé ou non), 2 = zone labourée (profondeur : 15 ou 12 cm), 3 = sol profond (profondeur : 35 cm);
- le chiffre des dizaines correspond aux divers traitements effectués, comme suit :
 - 4 préparations du sol différentes, dont les 3 premières correspondent à des situations agronomiques classiques : labour effectué à l'automoteur non repris (1x), lit de semence grossier (2x), lit de semence fin (3x, 5x et 7x selon l'état de sécheresse : voir ci-dessous); enfin un sol compacté (4x, 6x, ou 8x selon l'état de sécheresse);
 - des traitements humides obtenus par un arrosage de complément de 50 mm (traitements 1x, 2x, 3x et 4x); les observations y ont été effectuées les 15 et 16 juin 1988 pour les traitements 1x, 2x et 3x et le 29 juin 1988 pour le 4x;

• des traitements secs placés sous un tunnel plastique de 6 m x 6 m; le tunnel évitait en outre une trop forte dégradation des couches superficielles du sol, et donc une évolution importante de leur densité; des observations ont été effectuées à 2 étapes de dessèchement : 5x et 6x le 27 juillet 1988, et 7x et 8x le 25 août 1988.

Protocole expérimental

Juste après l'arrosage des traitements humides, la surface du sol était recouverte d'une feuille plastique réfléchissante, afin d'homogénéiser la température et l'humidité du milieu, jusqu'au moment des mesures. Sur l'ensemble des traitements, une fosse était creusée juste avant chaque série d'observations, et la surface du sol recouverte d'une plaque de polystyrène expansé, permettant de limiter les variations brutales de température (d'origine météorologique) pendant la durée des mesures dans les couches superficielles.

La sonde était insérée horizontalement dans le sol en réalisant un prétrou à l'aide d'une mèche à fort dégagement montée sur une perceuse fonctionnant sur batterie (300 t/min) et maintenue stable à l'aide d'un guide.

À la suite de chaque mesure, après le retrait de la sonde, un cylindre de sol de 15 mm de rayon, axé sur l'emplacement de la sonde, était prélevé pour mesure d'humidité pondérale et de densité par pesée.

RÉSULTATS

En l'absence de comparaison avec une méthode de référence, les résultats obtenus présentent un caractère tout à fait préliminaire traduisant surtout les performances techniques de cette sonde. Nous présentons également une illustration de l'évolution de la conductivité thermique ainsi obtenue avec les caractéristiques du sol les plus susceptibles de l'affecter : humidité et densité.

Performances techniques

Le système présenté ci-dessus répond tout à fait aux besoins de l'estimation *in situ* de la conductivité thermique :

- léger et facile à mettre en place dans une large gamme de sols : lit de semence, sol très tassé et même sol caillouteux;
- autonome : avec une batterie au plomb courante (12 V, 40 Ah), il est possible d'effectuer une centaine de mesures;
- permettant une estimation rapide : la valeur de conductivité est disponible dès la fin de la me-

sure (une dizaine de min s'écoulent entre l'insertion et le retrait de la sonde).

Qualité de la mesure

L'ensemble des essais a permis de mettre en évidence les faits suivants :

- une bonne reproductibilité : des mesures effectuées successivement au même emplacement toutes les 4 h (afin de permettre à la température du sol de se réhomogénéiser) nous ont donné une valeur moyenne de $1,25 \text{ W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}$ avec un écart type de 0,05 (12 valeurs). En outre, on peut voir sur le tableau I que l'ensemble des valeurs mesurées dans l'horizon le plus profond (le plus homogène en densité et humidité) sont très peu dispersées;
- le temps de chauffage de 5 min est tout à fait suffisant. Sur la figure 3, on a porté les valeurs de conductivités calculées sur différents intervalles de temps en fonction de λ_{ref} , la valeur calculée à partir des mesures effectuées entre 180 et 300 s (période située bien au-delà du début de la phase asymptotique). On voit que la valeur obtenue est stable dès 60 s après le début du chauffage. La limitation du temps de chauffage permet de réduire l'élévation de température et les transferts de vapeur d'eau qui lui sont associés, qui affectent d'autant plus la mesure de la conductivité thermique que le temps de chauf-

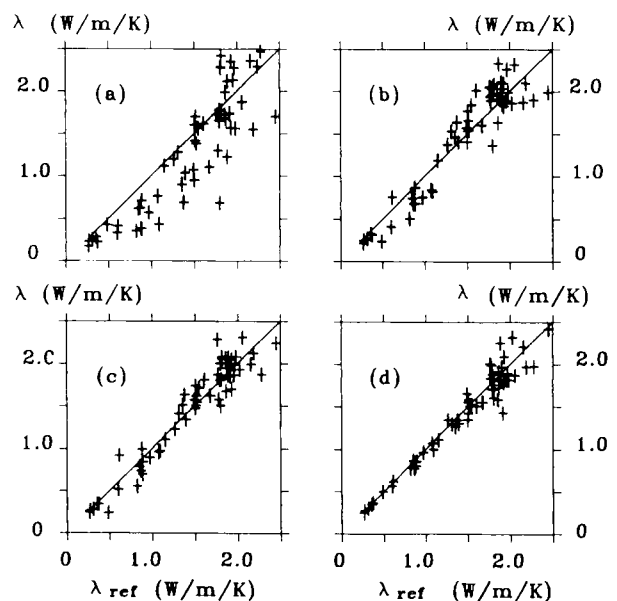


Fig 3. Conductivités thermiques estimées sur différents intervalles de temps (exprimés en s après le début du chauffage) en fonction de λ_{ref} , la valeur calculée sur l'intervalle 180-300 s : (a) intervalle 0-60 s; (b) 30-90 s; (c) 60-120 s; (d) 180-240 s.

Tableau I. Valeurs moyennes,  carts types et nombres de mesures pour les diff rents param tres mesur s sur l'ensemble des traitements et pour les 3 horizons (voir texte) : λ : conductivit  thermique ($\text{W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$); D : densit  du sol; θ_p : humidit  pond rale du sol (g/g); θ_v : humidit  volumique du sol (m^3/m^3). Moyenne; < > :  cart type; () : nombre de mesures; / : pas de mesure possible.

Traitements	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	
x_1	λ	1,38 <0,21> (5)	0,86 <0,02> (5)	0,88 <0,19> (3)	1,84 <0,07> (4)	0,55 <0,06> (2)	1,80 <0,12> (2)	0,32 <0,04> (5)	1,95 <0,19> (4)
	D	0,99 <0,16> (8)	0,87 <0,04> (9)	0,91 <0,05> (5)	1,47 <0,09> (9)	0,92 <0,03> (3)	1,47 <0,09> (5)	0,92 / /	1,47 / /
	θ_p	0,24 <0,01> (8)	0,24 <0,01> (9)	0,26 <0,00> (5)	0,22 <0,00> (9)	0,18 <0,01> (3)	0,17 <0,01> (5)	0,11 <0,01> (4)	0,14 <0,01> (4)
	θ_v	0,23 <0,04> (8)	0,21 <0,01> (9)	0,24 <0,01> (5)	0,33 <0,02> (9)	0,16 <0,02> (3)	0,25 <0,02> (5)	0,10 <0,01> (4)	0,20 <0,02> (4)
x_2	λ	1,54 <0,20> (5)	1,88 <0,06> (3)	1,69 <0,29> (5)	1,82 <0,06> (5)	/	/	1,19 <0,22> (5)	/
	D	1,37 <0,08> (7)	1,45 <0,10> (5)	1,36 <0,02> (4)	1,43 <0,11> (10)	1,33 <0,09> (5)	1,46 <0,05> (5)	1,19 <0,05> (5)	1,40 <0,08> (5)
	θ_p	0,25 <0,01> (7)	0,25 <0,00> (5)	0,28 <0,01> (4)	0,26 <0,02> (10)	0,21 <0,01> (5)	0,20 <0,01> (5)	0,19 <0,01> (5)	0,18 <0,01> (5)
	θ_v	0,34 <0,02> (7)	0,36 <0,03> (5)	0,38 <0,02> (4)	0,37 <0,02> (10)	0,28 <0,03> (5)	0,29 <0,01> (5)	0,23 <0,02> (5)	0,25 <0,03> (5)
x_3	λ	1,87 <0,12> (4)	1,78 <0,15> (4)	1,93 <0,04> (4)	1,95 <0,13> (4)				
	D	1,52 <0,05> (8)	1,45 <0,03> (7)	1,45 <0,05> (4)	1,45 <0,08> (6)				
	θ_p	0,22 <0,00> (8)	0,24 <0,00> (7)	0,24 <0,01> (4)	0,24 <0,01> (6)				
	θ_v	0,34 <0,01> (8)	0,34 <0,01> (7)	0,35 <0,02> (4)	0,34 <0,01> (6)				

fage est long (de Vries et Peck, 1958b; Hadas, 1974). En outre, en d but de chauffage l'ajustement est en r gle g n rale meilleur car la variation de temp rature est alors plus importante (fig 2);

– l'hypoth se d'homog n it  (H_1) est raisonnable pour un sol, puisque m me dans le cas

d'un sol caillouteux, on obtient pour un m me niveau une valeur moyenne de conductivit  thermique de $1,01 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$ avec un  cart type de 0,04 (11 valeurs).

L'ensemble des r sultats est port  sur le tableau I. On notera la grande variabilit  qui pourrait avoir plusieurs origines :

- la nature du milieu : traitements 11 et 12 (labour motteux), ainsi que 81 (sol compacté et sec fissuré);
- difficultés d'insertion de la sonde dans le sol : traitement 81 (compacté et sec);
- le faible nombre de mesures, souvent liés à des problèmes techniques : traitements 31 et 32 vraisemblablement.

Relation entre la conductivité et l'humidité pondérale

Les valeurs moyennes de conductivité pour chaque traitement sont portées sur la figure 4 en fonction de l'humidité pondérale, pour différentes classes de densité. En dehors des points relevés dans l'horizon le plus profond (traitement x3) dans lequel l'humidité varie peu et la conductivité thermique reste très stable, on distingue 2 grands types de comportement dans les différentes catégories de densité :

- d'une part, les couches travaillées (traitements x1 et x2). La relation apparaît monotone et croissante. Les mesures effectuées dans les différents horizons se distinguent clairement : les valeurs de conductivité thermique sont plus faibles pour les mesures effectuées dans le lit de semence que dans la zone labourée (traitements 31, 51, 71 et 12, 32, 72 respectivement);
- d'autre part, le sol plus tassé, profond (x3) ou compacté (41, 61, 81) pour lequel la relation est

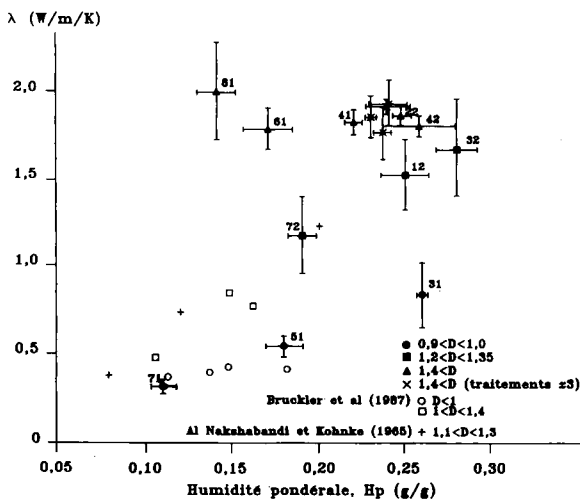


Fig 4. Conductivité thermique du sol en fonction de son humidité pondérale, pour différentes classes de densité; les barres verticales et horizontales représentent les écarts types et le nombre porté à côté du point identifie le traitement (les valeurs sont données au tableau I).

beaucoup moins claire, et où l'on n'observe pas de tendance dans l'évolution de la conductivité thermique avec l'humidité pondérale.

Cette différence pourrait résulter des variations de contact entre les éléments minéraux du sol des différents traitements. À partir d'un état structural donné, 2 facteurs peuvent améliorer ce contact : la présence d'eau qui, par la formation de ménisques, augmente fortement les surfaces de contact entre éléments minéraux, et le retrait, notamment dans les sols argileux en cours de dessèchement (de Vries, 1963; Hal-laïre, 1988). Dans le cas du lit de semence, le retrait ne peut être efficace car il ne s'exerce qu'à l'intérieur des agrégats, et n'améliore donc pas le contact entre agrégats nécessaire à une bonne conduction de la chaleur. On peut ainsi s'attendre à observer une conductivité d'autant meilleure que l'humidité du sol augmente, celle-ci étant le seul facteur susceptible d'améliorer le contact entre agrégats. Pour les horizons plus denses (x2 et 4x), la prise en masse consécutive à un dessèchement important pour un sol ayant une proportion notable d'argile (20%) (Hal-laïre, 1988), pourrait compenser, du point de vue de la conductivité thermique, les pertes d'eau.

Relation entre conductivité et densité

On a porté sur la figure 5 la conductivité thermique en fonction de la densité du sol pour différentes classes d'humidité pondérale. Dans tous les cas, la relation est croissante, et les comportements des différentes classes d'humidité sont proches les uns des autres. La densité traduit indirectement, à la fois le rôle des contacts entre éléments minéraux du sol, ainsi qu'entre agrégats et de sa porosité. Nos mesures montrent l'influence globale de ces différents paramètres sur la conductivité, mais ne permettent pas de discriminer leurs importances relatives. On peut toutefois estimer que, dans notre cas, la relation entre conductivité et densité est fortement liée aux différences de structure entre les horizons, comme nous l'avons souligné au paragraphe précédent.

La forte variabilité de la densité du traitement 11, ainsi que sa variation relativement forte de conductivité, si on la compare à celle des autres traitements similaires (21, 31, 41, 51 et 71) résulte de l'état structural du traitement (labour motteux) dans lequel peuvent exister des poches d'air qui rendent également les mesures de densité délicates.

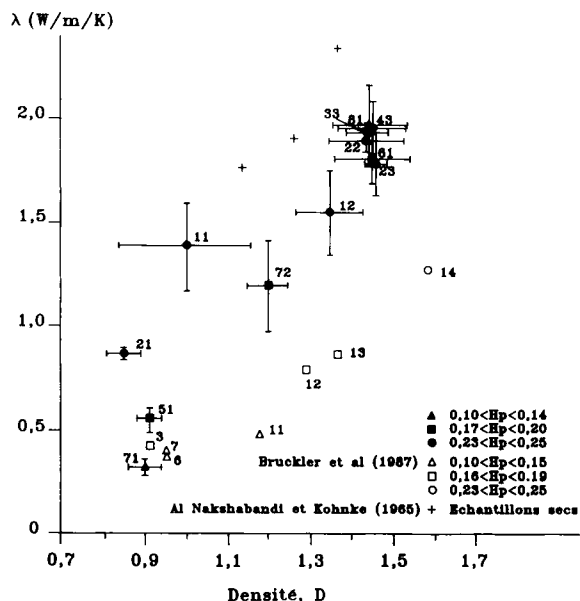


Fig 5. Conductivité thermique du sol en fonction de sa densité, pour différentes classes d'humidité pondérales; mêmes conventions que pour la figure 4.

Relation entre conductivité et humidité volumique

L'humidité volumique intègre à la fois des informations sur la densité et sur l'humidité pondérale. On retrouve donc, sur la figure 6, l'ensemble des informations présentées sur les figures 4 et 5. On a également porté sur cette figure les résultats expérimentaux de Hopmans et Dane (1986) et Ghuman et Lal (1985), obtenus sur des échantillons remaniés ayant une forte densité (1,58 et 1,50 respectivement).

DISCUSSION ET CONCLUSION

Nous avons pu vérifier le bon fonctionnement de ce type de sonde et son adéquation à l'estimation de la conductivité thermique *in situ*. En se plaçant dans des conditions de densité et d'humidité bien différenciées, on a pu souligner l'effet prépondérant de la densité du sol, et donc du contact entre éléments minéraux sur la conductivité thermique. Pour des considérations pratiques, ce résultat est intéressant car la densité d'un sol est beaucoup moins susceptible de varier au cours du temps que son humidité. Comme on a vu également que le retrait du sol compensait partiellement la perte d'eau, cela

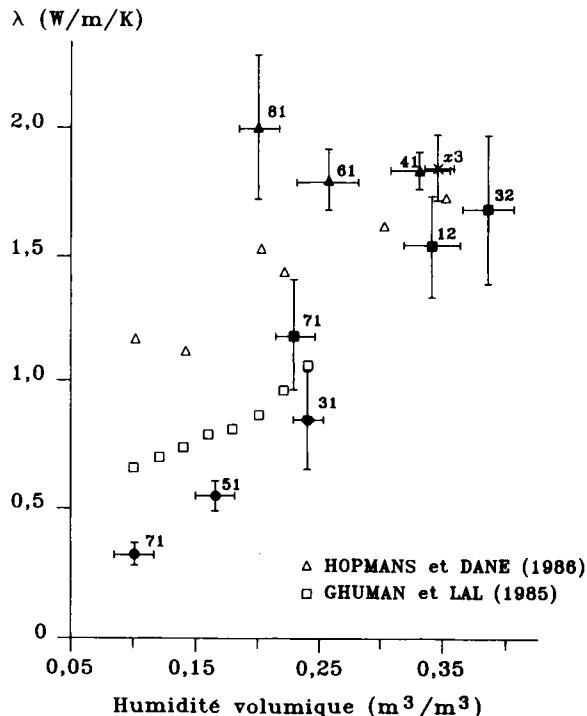


Fig 6. Conductivité thermique du sol en fonction de son humidité volumique, pour différentes classes de densité; notations cf figure 4.

permet de considérer la conductivité comme constante sur une large gamme d'humidités pour les horizons profonds. C'est essentiellement dans les couches de surface que les caractéristiques thermiques sont susceptible de changer en raison, d'une part, des variations de structure, et d'autre part, des fortes variations d'humidité qu'on peut y attendre.

N'ayant pu valider directement nos résultats à l'aide d'une méthode de référence, nous avons cherché à les comparer à des mesures de conductivité publiées. Ces comparaisons sont toutefois très qualitatives puisqu'elles s'appliquent à des mesures faites dans des conditions différentes.

On peut voir sur la figure 4 que, pour des classes de densités équivalentes, les résultats de Bruckler et al (1987) sont tout à fait comparables aux nôtres pour des humidités faibles : leurs échantillons de densité supérieure à 1,0 s'inscrivant globalement dans la tendance de la deuxième classe de densité de notre étude. La même remarque peut être faite sur l'ensemble de la gamme d'humidité pour les mesures de Al Nakshabandi et Kohnke (1965) qui ont également utilisé une sonde à choc thermique, mais

avec une procédure de dépouillement des cinétiques de température plus sommaire. La densité du sol limoneux sur lequel ont été obtenues les valeurs de conductivité portées sur la figure 4 est comprise entre 1,15 et 1,30.

Par contre, la figure 5 montre un net désaccord : si les valeurs estimées par Bruckler *et al* (1987) à faibles densités sont proches des nôtres, on remarque cependant que l'augmentation de conductivité avec la densité est plus faible pour leurs données. À l'inverse, les valeurs de conductivité estimées par Al Nakshabandi et Kohnke (1965) pour des échantillons secs sont plus élevées que les nôtres, à densité égale, même si les pentes des relations entre conductivité thermique et densité ne semblent pas très éloignées. Ces différences peuvent résulter de difficultés techniques dans les méthodes utilisées :

- difficultés à recréer un sol dans un petit cylindre au laboratoire pour Bruckler *et al* (1987) et Al Nakshabandi et Kohnke (1965);
- transfert éventuel de vapeur d'eau consécutif à l'existence d'un gradient thermique durable dans le cas de Bruckler *et al* (1987) (de Vries et Peck, 1958b; Hadas, 1974);
- problèmes de contact entre le sol et la sonde, et également transferts de vapeur dans notre expérimentation; toutefois un mauvais contact entre le sol et la sonde induirait plutôt une sous-estimation de la conductivité thermique (Hadas, 1974; Laurent, 1986); en outre, les élévations de températures aux fortes conductivités sont faibles (2–3 °C) et de courte durée, et n'induisent donc, très vraisemblablement, que de faibles transferts de vapeur.

Ces divergences, opposées à la similitude des comportements en ce qui concerne l'évolution de la conductivité avec la densité, soulignent bien la complexité du déterminisme de la conductivité thermique dans laquelle la qualité des contacts entre éléments minéraux joue un rôle important (de Vries, 1963).

Les données de Hopmans et Dane (1986) et Ghuman et Lal (1985) portées sur la figure 6 sont tout à fait comparables aux nôtres, même si la pente de la relation entre la conductivité et l'humidité volumique semble plus faible pour ces derniers que pour nos données. Il faut toutefois souligner que ces 2 sols ont des caractéristiques différentes de celles de notre terrain expérimental : densités plus fortes (supérieures à 1,5) et sol utilisé par Hopmans et Dane (1986) plus sableux; or les sols sableux ont, en règle générale, des

conductivités thermiques plus élevées que les sols limoneux comme celui que nous avons utilisé.

De manière générale, hormis pour les données de Al Nakshabandi et Kohnke (1965), la sonde à choc thermique donne des valeurs de conductivités thermiques supérieures aux données publiées que nous avons trouvées, au moins aux fortes humidités. Il semble toutefois difficile de trancher, en l'absence d'une véritable méthode de référence pour l'estimation de la conductivité thermique *in situ*. Compte tenu du très bon comportement au champ de la sonde que nous avons utilisée, il semble intéressant de poursuivre cet effort de validation. Plusieurs voies sont possibles : en laboratoire, par comparaison avec d'autres méthodes directes (celle décrite par Bruckler *et al* (1987), par exemple) ou au champ grâce à des mesures simultanées de température et de teneur en eau, par inversion de modèles numériques.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier ici le Centre scientifique et technique du bâtiment de Saint-Martin d'Hères (Isère) qui nous a gracieusement donné les 5 sondes à choc thermique utilisées dans cette étude.

RÉFÉRENCES

- Achard G, Roux JJ, Sublet JC (1984) Description d'une sonde de mesure des caractéristiques thermiques des couches superficielles du sol. Résultats d'une campagne de mesure. *Rev Gén Therm Fr* 267, 177-188
- Asrar G, Kanemasu ET (1983) Estimating thermal diffusivity near the soil surface using Laplace transform: uniform initial conditions. *Soil Sci Soc Am J* 47, 397-401
- Balabanis P (1987) Caractérisation thermique des sols partiellement saturés. Application à la prédiction *in situ* du gel des couches de surface. Thèse de l'Université scientifique, technologique et médicale de Grenoble, Grenoble, France, 154 p
- Bruckler L, Renault P, Aries F (1987) Laboratory estimation of apparent soil thermal conductivity using a numerical approach. *Soil Sci* 143, 387-397
- Buchan GD (1982) Predicting bare soil temperature II. Experimental testing of multi-day models. *J Soil Sci* 33, 199-209
- Carslaw HS, Jaeger JC (1959) *Conduction of heat in solids*. Oxford Univ Press, Londres, 510 p
- Cellier P (1992) Mécanismes du refroidissement nocturne. Application à la prévision des gelées de prin-

- temps. In: *S minaire de la Commission d'Agrom t orologie «Le gel en agriculture»*, Paris, 21-22 novembre 1989 (  para tre)
- Cellier P, Itier B (1984) Un mod le de pr vision de la temp rature minimale nocturne sous abri et   la surface du sol en conditions de gel es radiatives. *J Rech Atmos* 18, 11-22
- Fritton DD, Busscher WJ, Alpert JE (1974) An inexpensive but durable thermal conductivity probe for field use. *Soil Sci Soc Am Proc* 38, 854-855
- Fuchs M, Hadas A (1972) The heat flux density in a non-homogeneous bare loessial soil. *Boundary Layer Meteorol* 3, 191-200
- Ghuman BS, Lal R (1985) Thermal conductivity, thermal diffusivity, and thermal capacity of some Nigerian soils. *Soil Sci* 139, 74-80
- Hadas A (1974) Problems involved in measuring the soil thermal conductivity and diffusivity in a moist soil. *Agric Meteorol* 13, 105-113
- Hallaire V (1988) La fissuration d'un sol argileux au cours du dess chement. I. Description *in situ*. *Agro-nomie* 8, 139-145
- Hopmans JW, Dane JH (1986) Thermal conductivity of two porous media as a function of water content, temperature, and density. *Soil Sci* 142, 187-195
- Horton R, Wierenga PJ, Nielsen DR (1983) Evaluation of methods for determining the apparent thermal diffusivity of soil near the surface. *Soil Sci Soc Am J* 47, 25-32
- Idso SB, Aase JK, Jackson RD (1975) Net radiation – soil heat flux relations as influenced by soil water content variations. *Boundary Layer Meteorol* 9, 113-122
- Jury WA, Bellantuoni B (1976) A background temperature correction for thermal conductivity probes. *Soil Sci Soc Am J* 40, 608-610
- Laurent JP (1986) Contribution   la caract risation des milieux poreux non granulaires : optimisation d'outils de mesure *in situ* des param tres thermiques. Application   l' tude des propri t s thermiques du mat riau terre. Th se   l'Institut National Polytechnique de Grenoble, Grenoble, France, 151 pp + annexes
- Mac Innes K (1981) Thermal conductivities of soils from dryland wheat regions in Eastern Washington. Th se de Washington State University, Pullman WA, USA
- Morlat R (1989) Le terroir viticole : contribution   l' tude de sa caract risation et de son influence sur les vins. Application aux vignobles rouges de moyenne vall e de la Loire. Th se   l'Universit  de Bordeaux III, Bordeaux, France, 296 pp + annexes
- Al Nakshabandi G, Kohnke H (1965) Thermal conductivity and diffusivity of soils as related to moisture tension and other physical properties. *Agric Meteorol* 2, 271-279
- Richard G, Bruckler L, Bertuzzi P (1989) Analyse critique d'une m thode d'estimation de la conductivit  thermique d'un sol *in situ*. *Soil Technol* 2, 221-241
- de Vries DA (1963) Thermal properties of soils. In : *Physics of plant environment* (WR Van Wijk, ed) North Holland Publ, Amsterdam, 210-235
- de Vries DA, Peck AJ (1958a) On the cylindrical probe method of measuring thermal conductivity with special reference to soils. I. Extension of theory and discussion of probe characteristics. *Aust J Phys* 11, 255-271
- de Vries DA, Peck AJ (1958b) On the cylindrical probe method of measuring thermal conductivity with special reference to soils. II. Analysis of moisture effects. *Aust J Phys* 11, 409-423
- de Vries DA, Philip JR (1986) Soil heat flux, thermal conductivity and the null-alignment method. *Soil Sci Soc Am J* 50, 12-18
- Van Wijk WR, Schneider T, Belghith A (1967) D termination des propri t s thermiques et du flux de chaleur   la surface du sol. In: *Coll Int du CNRS «Ph nom nes de transport avec changement de phase dans les milieux poreux ou collo daux»*, Paris, Avril 1966, 3  s ance, 125-136